snovit industrial

CATÁLOGO PRODUCTO

Be ready for Winter

Cadenas industriales

JOPE

Una marca de calidad

snovit
accessories for people

En la actualidad, calidad y precio no son suficientes para distinguirse de los competidores.

Por esa razón, en JOPE trabajamos constantemente desde 1980 para conseguir la excelencia en el mercado del accesorio del automóvil con un único objetivo: “Ayudar a nuestros clientes a incrementar sus negocios”.

Sólo proveedores como JOPE, con una dilata experiencia en el mercado, podrán ayudarle en la consecución de sus metas.

Por nuestro **suministro inmediato**. Disponemos de un stock que nos permite suministrar sus pedidos en un corto plazo de tiempo. Todo pensado para que pueda reducir sus costes de almacén e inventario sin repercutir en la calidad de su servicio.

Por nuestro **catálogo continuamente actualizado**. Gestionamos más de 2.000 cruces de referencias de neumáticos, sobre las que montamos nuestras cadenas para comprobar su correcto cruce de referencia y que usted no tenga ningún problema. Y las mantenemos continuamente actualizadas con la incorporación, cada año, de nuevas medidas que nos permiten disponer de uno de los catálogos más completos del mercado.

Por nuestro **Servicio de Consultas Técnicas**. A pesar de nuestros esfuerzos por disponer de la información más actualizada, cada año aparecen en el mercado nuevas medidas. Nuestro Servicio de Consultas Técnicas le resolverá sus dudas en segundos, tanto por teléfono como por email.

Por nuestra **gestión logística**. Conocer la situación de su pedido y solucionar cualquier contratiempo es de vital importancia en caso de productos de temporada como la cadena de nieve. Por eso, todos nuestros envíos son gestionados por los más importantes operadores logísticos, lo que nos permite conocer la situación de su pedido en cualquier momento, además de garantizar una entrega segura.

Por nuestro **asesoramiento comercial**. Nuestra experiencia en la comercialización de cadenas de nieve nos ha permitido conocer el mercado en profundidad, por eso, aconsejamos a nuestros clientes en la elaboración de sus pedidos en base a nuestra información (estadísticas de ventas, previsiones de consumo, información de tendencias, etc...).

Apoyo comercial. Ponemos a disposición de nuestros clientes todos los medios necesarios para apoyarles en su labor comercial; página web, catálogos, muestras, avisos de nevadas, etc.

Índice

pág. 6
Camión/Bus

pág. 12
Maquinaria liviana

pág. 16
Maquinaria pesada y tractores

pág. 22
Maquinaria forestal

pág. 26
Maquinaria forestal/Tracks

pág. 38
Cadenas protección

pág. 46
Formularios

pág. 47
Garantía

Camión / Bus

E-3000

E-3000 Plus

E-Max

E-3000 Twin

V-Bar

Camión ligero

Camión

Camión pesado

Autobús

Quitanieves

Transporte madera

Las cadenas metálicas son la solución más fiable para garantizar la seguridad de todo tipo de vehículos durante su conducción en condiciones climatológicas adversas de nieve y hielo. Las cadenas para autobuses y camiones de SNOVIT ofrecen la resistencia y durabilidad demandada por los profesionales de la carretera.

Una amplia gama de cadenas que se adaptan a las diferentes necesidades y exigencias, diseñadas para facilitar su colocación y garantizar su fiabilidad, y fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad y seguridad.

E-3000

La cadena metálica del profesional diseñada para todo tipo de camión y autobús.

DATOS TÉCNICOS

- Eslabón de alta resistencia. Banda de rodadura en forma de rombo fabricada con eslabón cuadrado de 20 mm ó 22,5 mm (en función de las tallas). Acero especial con terminado galvanizado.
- Cadena lateral. Cadena interior y exterior fabricada con eslabones de acero galvanizado de 18,5 mm.
- Sistema de Tensión. Palanca de tensión con gancho de sujeción que permite una máxima tensión de la cadena de nieve.
- Tensor de Goma. Tensor elástico de goma para la sujeción de la cadena. Permite aumentar la tensión de la cadena, además de fijar la cadena sobrante.

EMBALAJE

Bolsa de rafia. Diseño impreso. Asas cosidas para una mejor manipulación. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.

E-3000 Plus

Cadena para camión con eslabones reforzados.
Reforzada para uso intensivo.

DATOS TÉCNICOS

- Espesor de eslabones de 4,5 mm, 5,5 mm, 7 mm o 8 mm.
- Cadena en forma romboidal de acero de aleación especial, con eslabones de perfil “D” para un agarre seguro sobre la nieve y el hielo.
- Tratamiento térmico de alta calidad - cementación.
- Reforzado con perfil de eslabones “D” para un mejor agarre y durabilidad.
- Las instrucciones permiten un montaje rápido.

EMBALAJE

Bolsa de rafia. Diseño impreso. Asas cosidas para una mejor manipulación. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.

E-Max

Cadenas para vehículos de carga, destinados a los servicios de transporte de madera y servicios públicos invernales.

DATOS TÉCNICOS

- Fabricadas en acero de aleación especial para un agarre más seguro sobre la nieve y el hielo.
- Tratamiento térmico de alta calidad – cementación.
- Eslabones de cadenas hechas con alambre de perfil “D” con espesor de 7 mm.
- Para evitar el desgaste lateral del borde del neumático, las uniones de la parte de banda de rodadura de la cadena se hacen de cadena 7mm de perfil redondeado.
- Se pueden utilizar a ambos lados lo que mejora significativamente la durabilidad.

EMBALAJE

Bolsa de rafia. Diseño impreso. Asas cosidas para una mejor manipulación. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
½ par por bolsa.

E-3000 Twin

Cadena para ruedas dobles, con red asimétrica.
Ideal para uso prolongado e ininterrumpido.

DATOS TÉCNICOS

- Eslabones de espesor de 4,5 mm, 5,5 mm, 7 mm o 8 mm.
- Cadena con forma romboidal asimétrica hecha de acero de aleación especial, realizada con eslabones de perfil “D” para un agarre seguro sobre la nieve y el hielo.
- Tratamiento térmico de alta calidad – cementación.

EMBALAJE

Bolsa de rafia. Diseño impreso. Asas cosidas para una mejor manipulación. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par o ½ par por bolsa, dependiendo del tamaño.

V-Bar

Cadena para condiciones difíciles. Cadena ligera y manejable para vehículos de potencia media con banda de rodadura en forma transversal. Para un uso continuo y exigente sobre hielo y nieve.

DATOS TÉCNICOS

- Eslabón de alta resistencia. Banda de rodadura fabricada con eslabón cuadrado de 20 mm, 22,5 mm o 25 mm (en función de las tallas) con terminación rompe-hielo en forma de V.
- Cadena lateral. Cadena interior y exterior fabricada con eslabones de acero galvanizado de 18,5 mm o 21,5 mm en función de las tallas.
- Sistema de Tensión. Goma circular con 11 ganchos de sujeción que permite una máxima tensión de la cadena de nieve

EMBALAJE

Bolsa de rafia. Diseño impreso. Asas cosidas para una mejor manipulación. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.

Maquinaria liviana

ATV

ATV Plus

E-Max

Carretilla elevadora

Minitractor

Quad

Quitanieves

Cadenas especialmente diseñadas para la utilización en vehículos ATV y maquinaria ligera en terrenos con barro o nieve, proporcionando una considerable mejora en el agarre y la seguridad durante la conducción.

Fabricadas con materiales de alta resistencia que garantizan una alta resistencia y durabilidad, incluso en las condiciones más extremas.

ATV

Para la maquinaria de jardín y limpianieves manuales.
Para uso liviano a moderado en condiciones invernales.
Banda de rodadura en forma romboidal.

DATOS TÉCNICOS

- Eslabones de grosor de 3,5 mm, 4,5 mm o 5,5 mm, con eslabones de perfil “D”, que ofrecen un agarre seguro sobre la nieve y el hielo.
- Acero de aleación especial.
- Tratamiento térmico de alta calidad – cementación.
- La cadena está completamente galvanizada.
- Equipada con un tensor de cadena y gancho de tensado.

EMBALAJE

Bolsa de rafia. Diseño impreso. Asas cosidas para una mejor manipulación. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.

ATV Plus

Para auto-elevadores y tractores pequeños, destinados a usos moderados y exigentes. Banda de rodadura en doble forma romboidal asimétrica con eslabones reforzados.

DATOS TÉCNICOS

- Eslabones de espesor de 4,5 mm o 5,5 mm, con un eslabón de perfil “D”, que ofrece un agarre seguro sobre la nieve y el hielo.
- Acero de aleación especial.
- Tratamiento térmico de alta calidad – cementación.
- La cadena está completamente galvanizada.
- Equipada con un tensor de cadena y el gancho de tensado.

EMBALAJE

Bolsa de rafia. Diseño impreso. Asas cosidas para una mejor manipulación. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.

E-Max

Cadena para máquinas de trabajo livianas, pequeñas cargadoras y autoelevadores. Ofrece un mejor agarre en nieve y hielo, para trabajo en condiciones difíciles.

DATOS TÉCNICOS

- Aprobada según la norma ON V5119.
- Las cadenas son completamente hechas de acero de aleación especial para un agarre más seguro sobre la nieve y el hielo.
- Tratamiento térmico de alta calidad - cementación.
- Eslabones de cadenas hechas con alambre de perfil “D” con espesor de 4,5 mm o 5,5 mm.
- Las cadenas pueden ser utilizadas en ambos lados lo que mejora significativamente la durabilidad.

EMBALAJE

Bolsa de rafia. Diseño impreso. Asas cosidas para una mejor manipulación. Etiqueta insertada con listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.

Maquinaria pesada y tractores

Traktor

Machinery

Machinery Plus

Top Grip

Pala cargadora

Tractor forestal

Cargadora forestal

Procesadora

Skider

Autocargadora

Tractor

Las duras condiciones de trabajo y los complicados terrenos en los que realizan su trabajo las máquinas pesadas y tractores, requieren de soluciones que mejoren su rendimiento y garanticen la seguridad de los profesionales que las utilizan.

Por esa razón, SNOVIT ofrece una gama de cadenas diseñadas y fabricada especialmente para proporcionar un excelente rendimiento, garantizando su fiabilidad y adecuación a los diferentes tipos de maquinara.

Traktor

Cadena de forma de H para usos en trabajos livianos de agricultura. Con anillos reforzados en brazos longitudinales.

DATOS TÉCNICOS

- Eslabones de perfil “D” con espesor en 7 mm, 8 mm o 9,5 mm para un agarre seguro sobre la nieve y el hielo.
- Tratamiento térmico de alta calidad – cementación. Totalmente galvanizada.
- Cadena lateral interior con cadenas ajustables para un ajuste óptimo sobre el neumático.
- Equipada con tensor de cadena y gancho de tensado.
- La banda de rodadura y los laterales están conectados con eslabones soldados.

EMBALAJE

Se suministra en bolsa de rafia resistente o en caja de madera, dependiendo del tamaño.

Machinery

Cadena de forma romboidal, ideal para uso agrícola normal en condiciones invernales intermedias o difíciles.

DATOS TÉCNICOS

- Eslabones de perfil “D” con espesor en 7 mm, 8 mm o 9,5 mm para un agarre seguro sobre la nieve y el hielo.
- Tratamiento térmico de alta calidad – cementación. Totalmente galvanizada.
- Cadena lateral interior con cadenas ajustables para un ajuste óptimo sobre el neumático.
- Equipada con tensor de cadena y gancho de tensado.
- La banda de rodadura y los laterales están conectados con eslabones soldados.

EMBALAJE

Se suministra en bolsa de rafia resistente o en caja de madera, dependiendo del tamaño.

Machinery Plus

Cadena en forma de rombos, ideal para uso profesional en condiciones invernales. Con vínculos reforzados, para uso constante en la nieve y el hielo. Ideal para vehículos quitanieves

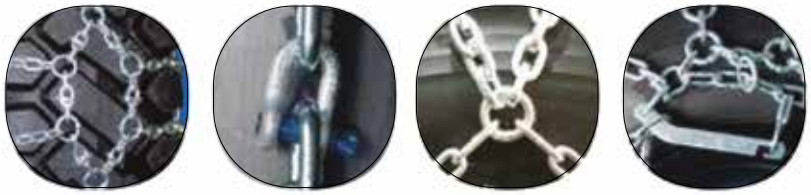

DATOS TÉCNICOS

- Eslabones de perfil “D” con espesor en 7 mm, 8 mm o 9,5 mm para un agarre seguro sobre la nieve y el hielo.
- Tratamiento térmico de alta calidad – cementación. Totalmente galvanizada.
- Cadena lateral ajustable para un acople óptimo sobre el neumático.
- Equipada con tensor de cadena y gancho de tensado.
- La banda de rodadura y los laterales están conectados con eslabones soldados.

EMBALAJE

Se suministra en bolsa de rafia resistente o en caja de madera, dependiendo del tamaño.

Top Grip

Cadena en forma de rombo, ideal para el uso profesional en condiciones extremas de invierno y trabajos forestales. La cadena está diseñada principalmente para grúas pesadas que necesitan un buen agarre.

DATOS TÉCNICOS

- Eslabones de perfil “D” con espesor en 7 mm, 8 mm o 9,5 mm para un agarre seguro sobre la nieve y el hielo.
- Tratamiento térmico de alta calidad – cementación. Totalmente galvanizada.
- Cadena lateral ajustable para un acople óptimo sobre el neumático.
- Equipada con tensor de cadena y gancho de tensado.
- La banda de rodadura y los laterales están conectados con eslabones soldados.

EMBALAJE

Se suministra en cajón de madera.

Aplicaciones

	E-3000	E-3000 Plus	E-Max	E-3000 Twin	V-Bar	ATV	ATV Plus	E- Max ATV	Traktor	Machinery	Machinery Plus	Top Grip	Forest Grip	Forest Xtrem	Forest ring	Track
Carretilla elevadora						●	●	●								
Minitractor						●	●	●								
Quad						●	●	●								
Quitanieves						●	●	●								
Camión ligero	●	●	●	●	●											
Camión	●	●	●	●	●											
Camión pesado	●	●	●	●	●											
 Autobús	●	●	●													
Quitanieves			●													
Transporte madera			●	●												
Tractor									●	●			●	●		
Pala cargadora										●	●	●				
Tractor forestal											●	●				
Cargadora forestal											●	●				
Procesadora											●	●	●	●		●
Autocargadora													●	●		●
Skider											●	●	●	●	●	

Maquinaria forestal

Forest Skider

Forest Extreme

Ring

Tractor

Procesadora

Autocargadora

Skider

Trabajar en bosques y terrenos intransitables es un reto que requiere superar obstáculos y situaciones inesperadas.

La fiabilidad y la resistencia son factores cruciales para un trabajo seguro y eficiente en el ámbito forestal, un reto garantizado por la gama de cadenas forestales SNOVIT.

Diseñadas para garantizar el máximo agarre y tracción, ofrecen una alta protección del neumático y una durabilidad extrema gracias a los materiales de alta resistencia utilizados para su fabricación. Una gama de cadenas adaptable a todo tipo de máquinas y para todo tipo de terrenos.

Forest Grip

La cadena está destinada para el almacenamiento y el movimiento de madera. Se distingue por un buen agarre y protección de neumáticos. Adecuada para todos los terrenos, particularmente para los más suaves.

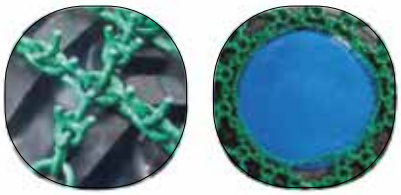

DATOS TÉCNICOS

- Hecha de acero de aleación especial y completamente tratada térmicamente, lo cual extiende su vida útil.
- Disponible en 11 mm, 14 mm y 16 mm.
- La cadena cuenta con un sistema de tensión, lo que permite su uso en todo tipo de neumáticos y el ajuste a neumáticos desgastados
- Las instrucciones de instalación y piezas de repuesto están incluidas.

Posibilidad de hacer la cadena combinando piezas de forjado perfiladas en forma de letra “S” y anillos. Se utiliza para trabajos en condiciones difíciles, principalmente en superficies rocosas y muy duras.

- Se distingue por un mínimo deslizamiento lateral, una buena protección de los neumáticos y un daño mínimo a la superficie sobre la que se utiliza.
- Disponible en 11 mm, 14 mm, 16 mm y 18 mm.
- Debido a su construcción y piezas de forja, se limpia a sí misma durante la conducción.

EMBALAJE

Se suministra en cajón de madera.

Forest Xtrem

Cadena para vehículos especiales, destinados para el almacenamiento y el movimiento de la madera y trabajos en las condiciones más difíciles y exigentes.

DATOS TÉCNICOS

- Brinda un buen agarre al terreno, buena estabilidad al vehículo y una protección óptima de los neumáticos.
- Hecha de acero de aleación especial y totalmente tratada térmicamente (cementación). La dureza adquirida por el material a través del mencionado tratamiento extiende notablemente la vida útil de la cadena.
- La cadena está disponible en 11, 14 y 16 mm.
- La cadena cuenta con un sistema de tensión, lo que permite su uso en todo tipo de neumáticos y el ajuste a neumáticos desgastados.
- Su simple diseño permite la autolimpieza de la cadena durante el trabajo mismo.
- Las instrucciones de instalación y piezas de repuesto están incluidas.

Posibilidad de hacer la cadena combinando piezas de forjado perfiladas en forma de letra “S” y anillos. Se utiliza para trabajos en condiciones difíciles, principalmente en superficies rocosas y muy duras.

- Se distingue por un mínimo deslizamiento lateral, una buena protección de los neumáticos y un daño mínimo a la superficie sobre la que se utiliza.
- Disponible en 11 mm, 14 mm, 16 mm y 18 mm.

EMBALAJE

Se suministra en cajón de madera.

Forest Ring

Cadena de forma de H para usos en trabajos livianos de agricultura. Con anillos reforzados en brazos longitudinales.

DATOS TÉCNICOS

- Mejores tracciones en suelos duros y blandos.
- Diseñado para aplicaciones extremas.
- Anillo de tracción de acero de alta aleación de espesor de 27 mm - 32 mm.
- Diámetro 200 mm - 220 mm.
- Cadena de eslabones redondos de 15 mm - 18 mm.
- La cadena completa está hecha de acero especial de aleación de boro.
- Las cadenas están endurecidas para minimizar el desgaste del material.
- Superficie pintada. Diseñado para nuestra excelente tracción en cualquier terreno.

EMBALAJE

Se suministra en cajón de madera.

Maquinaria forestal - Tracks

Track Multi

Track Groove

Track Soft

Track Extrem

Track Combo MS

Track Combo GS

Track Combo ES

Track Mega

W-Track Multi

W-Track Groove

W-Track Soft

Procesadora

Autocargadora

La complejidad de los terrenos forestales requiere de maquinaria especializada que sea capaz de incrementar la productividad con el menor impacto ambiental.

Nuestra gama de Tracks permite la mejor adaptación a cualquier tipo de terreno, consiguiendo una prolongación de la vida útil del neumático hasta un 60%, una reducción del consumo de combustible por debajo de otras marcas, y una reducción en la presión del terreno de hasta el 50%, todo ello ofreciendo una tracción y resistencia extrema gracias a su fabricación con acero al boro.

Track Multi

Perfil universal que permite una excelente tracción y estabilidad de la máquina en variados tipos de superficies. Es apropiado para terrenos empinados y rocosos, y también para barro y nieve.

APLICACIONES:
- Terrenos exigentes y rocosos.
- Barro y nieve.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
- Óptima tracción en diferentes terrenos.
- Dado el diseño de su perfil permite una excelente simbiosis entre el neumático y la oruga.
- Su diseño asegura limpieza automática durante la conducción.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
- Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
- Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
- Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la vida del mismo.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Track Groove

Perfil especial que permite una excelente tracción y estabilidad de la máquina en variados tipos de superficies.
Es apropiado para terrenos empinados y rocosos, y también para barro y nieve.

APLICACIONES:
- Terrenos exigentes y rocosos.
- Barro y nieve.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
- Óptima tracción en diferentes terrenos.
- Dado el diseño de su perfil permite una excelente simbiosis entre el neumático y la oruga.
- Su diseño asegura limpieza automática durante la conducción.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
- Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
- Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
- Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la vida del mismo.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Track Soft

Debido a la forma de su perfil ofrece una gran superficie de contacto con el suelo forestal, y en consecuencia una tracción y estabilidad excepcionales de la máquina sobre superficies pantanosas y blandas. El perfil con menor influencia y daño al suelo forestal.

APLICACIONES:

- Terrenos blandos y pantanosos.
- Donde es necesario garantizar el mínimo impacto sobre el medio ambiente y la flora.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

- Óptima adhesión en diferentes tipos de terrenos.
- Perfil diseñado para minimizar el impacto sobre el suelo del bosque.
- Debido a la grande superficie de sus perfiles, reduce el hundimiento en terrenos blandos y fangosos.
- Su diseño permite la limpieza automática durante la conducción.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:

- Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
- Fácil acortamiento/ alargamiento de la oruga.
- Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la vida del caucho.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Track Xtrem

Estos tracks están diseñados para los terrenos más difíciles y exigentes. La construcción del perfil permite una tracción y estabilidad excepcionales de la máquina en terrenos escarpados, así como una tracción constante entre el neumático y los tracks.

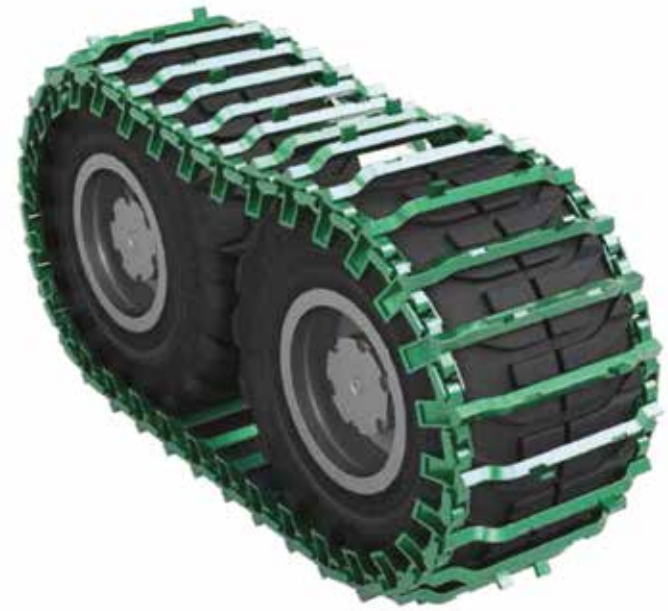

APLICACIONES:
- Terrenos exigentes y rocosos.
- Perfil para terrenos escarpados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
- Óptima adhesión en terrenos duros y rocosos.
- Dado el diseño de su perfil permite una excelente simbiosis entre el neumático y la oruga.
- Su diseño asegura limpieza automática durante la conducción.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
- Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
- Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
- Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la vida del caucho.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Track Combo MS

Es la combinación entre perfiles MULTI y SOFT.
Los tracks ofrecen una mayor tracción también ante terreno cambiante.

APLICACIONES:
- Terrenos exigentes.
- Barro y nieve.
- Terrenos blandos o fangosos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
- Óptima adhesión en diferentes terrenos.
- Dado el diseño de su perfil permite una excelente simbiosis entre el neumático y la oruga.
- Su diseño asegura limpieza automática durante la conducción.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
- Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
- Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
- Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la vida del caucho.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.

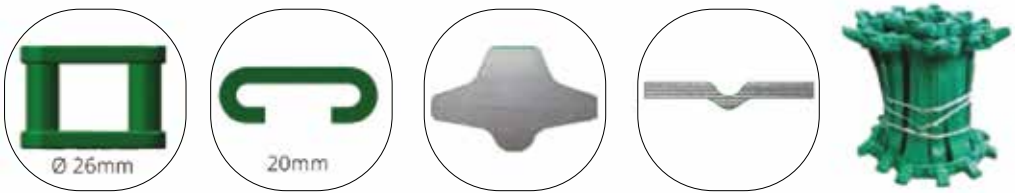

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Track Combo GS

Es la combinación entre perfiles GROOVE y SOFT. Los tracks ofrecen una mayor tracción también ante terreno cambiante.

APLICACIONES:
- Terrenos exigentes.
- Barro y nieve.
- Terrenos blandos o fangosos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
- Óptima adhesión en diferentes terrenos.
- Dado el diseño de su perfil permite una excelente simbiosis entre el neumático y la oruga.
- Su diseño asegura limpieza automática durante la conducción.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
- Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
- Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
- Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la vida del caucho.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Track Combo ES

Es la combinación de los perfiles EXTREM y SOFT. Los tracks ofrecen una mayor tracción también ante terreno cambiante.

APLICACIONES:
- Terrenos exigentes.
- Barro y nieve.
- Blandos o fangosos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
- Óptima adhesión en diferentes terrenos.
- Dado el diseño de su perfil permite una excelente simbiosis entre el neumático y la oruga.
- Su diseño asegura limpieza automática durante la conducción.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
- Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
- Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga;
- Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la vida del caucho.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.



EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Track Mega

El perfil MEGA es un modelo Avanzado del perfil SOFT. Desarrollado para condiciones donde superficie adicional de contacto del track es necesaria - para trabajar en terrenos muy húmedos y blandos, brindando una mayor estabilidad lateral a la máquina.

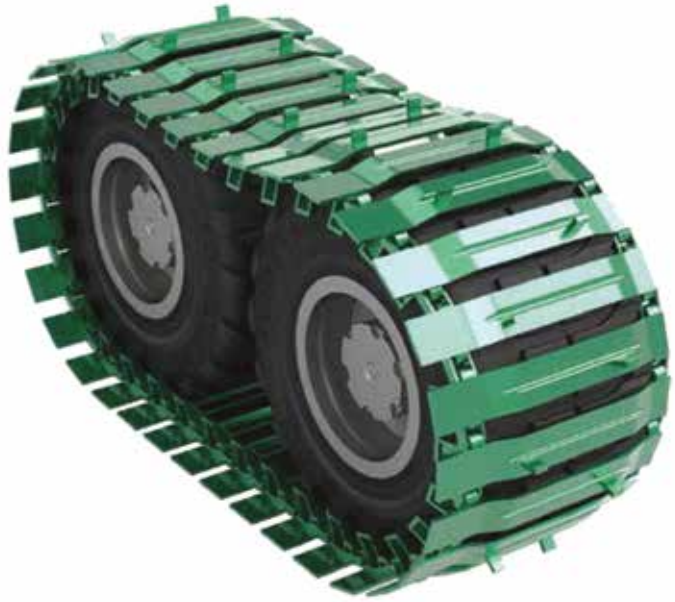

APLICACIONES:

- Terrenos blandos y pantanosos.
- En el suelo, donde es necesario garantizar un mínimo impacto sobre el medio ambiente y la flora del lugar.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

- Adhesión óptima sobre diferentes tipos de terrenos.
- Perfil diseñado para minimizar el impacto sobre el suelo del bosque.
- Dado el diseño de su perfil permite una excelente simbiosis entre el neumático y la oruga.
- Posibilidad de alargar el perfil en ambos lados.
- Su diseño permite la limpieza automática durante la conducción.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:

- Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
- Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
- Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la vida del mismo.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

W-Track Multi

Destinado a las máquinas forestales de seis ruedas, dirigidos a proteger los neumáticos y asegurar una mejor tracción en las condiciones más difíciles y exigentes. Forma universal del perfil, que permite una tracción y una estabilidad excepcionales de la máquina en variados tipos de superficie. Apropiado para terrenos empinados y rocosos, asi como también para barro y nieve.



APLICACIONES:

- Terrenos exigentes y rocosos.
- Para los terrenos más escarpados.
- Sustitución y actualización de cadenas forestales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

- Adhesión óptima sobre diferentes tipos de terrenos.
- Dado el diseño de su perfil permite una excelente simbiosis entre el neumático y la oruga.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:

- Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra un juego en 1 palet.

W-Track Groove

Destinado a las máquinas forestales de seis ruedas, dirigidos a proteger los neumáticos y asegurar una mejor tracción en las condiciones más difíciles y exigentes. Forma universal del perfil, que permite una tracción y una estabilidad excepcionales de la máquina en variados tipos de superficie. Apropiado para terrenos empinados y rocosos, asi como también para barro y nieve.

APLICACIONES:

- Terrenos exigentes y rocosos.
- Para los terrenos más escarpados.
- Sustitución y actualización de cadenas forestales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

- Adhesión óptima sobre diferentes tipos de terrenos.
- Dado el diseño de su perfil permite una excelente simbiosis entre el neumático y la oruga.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:

- Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra un juego en 1 palet.

W-Track Soft

Destinado a las máquinas forestales de seis ruedas, dirigidos a proteger los neumáticos y asegurar una mejor tracción en las condiciones más difíciles y exigentes. Debido a la forma de su perfil, brinda una gran superficie de contacto con el suelo forestal y en consecuencia, también una tracción y estabilidad excepcionales de la máquina en terrenos pantanosos y blandos. Perfil con menor influencia y daño al suelo forestal. Respeta prioritariamente el medio ambiente.

APLICACIONES:

- Para terrenos blandos y pantanosos.
- En terrenos en los que se debe garantizar un mínimo impacto sobre el medio ambiente y la flora del lugar.
- Sustitución y actualización de cadenas forestales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:

- Adhesión óptima sobre diferentes tipos de terrenos.
- Perfil diseñado para minimizar el impacto sobre el suelo del bosque.
- Dado el diseño de su perfil permite una excelente simbiosis entre el neumático y la oruga.
- Material tratado térmicamente, lo que reduce su desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:

- Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
- Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
- Posibilidad de zincado.
- Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra un juego en 1 palet.

Cadenas protección

TPC-GN

TPC-GX

TPC-GP

TPC-RNG

TPC-SN

TPC-KRP

Camión volquete

Pala cargadora

La fiabilidad de las cadenas de protección garantiza la máxima seguridad y mantiene la actividad minera sin que las averías en neumáticos supongan un impedimento en el correcto funcionamiento de las máquinas.

Los cortes, pinchazos y otros daños en los neumáticos son el mayor riesgo a que se expone este tipo de maquinaria, lo que puede ser evitado con el uso de nuestra gama de cadenas protectores, fabricadas con diferentes entramados y protectores que consiguen prolongar la vida útil del neumático hasta un 50%.

TPC-GN

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del correcto tratamiento térmico de los elementos.
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el material sea tenaz. Eso es importante para cargas grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos características deseadas con el procedimiento de cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración térmica y contener la concentración correcta de carbono y otros elementos de aleación, los cuales posibilitan una elaboración térmica de calidad y con esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de que resbale la rueda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Forma entramados en las cuales es posible elegir cualquier eslabón de protección.
- La pieza tiene relieve con lo que ofrece mejor adherencia y una buena protección al neumático.
- Los eslabones de protección están tratados térmicamente lo que prolonga la vida útil de la cadena.

APLICACIÓN:
- Construcción.
- Cantera.
- Excavaciones abiertas.
- Minas.

FUNCIONALIDAD:
- Debido a su forma serrada ofrece protección al neumático y una mejor adherencia.

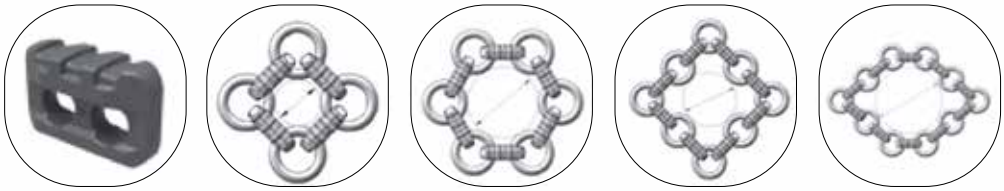

TPC-GX

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del correcto tratamiento térmico de los elementos.
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el material sea tenaz. Eso es importante para cargas grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos características deseadas con el procedimiento de cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración térmica y contener la concentración correcta de carbono y otros elementos de aleación, los cuales posibilitan una elaboración térmica de calidad y con esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de que resbale la rueda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Forma entramados en las cuales es posible elegir cualquier eslabón de protección.
- La pieza no tiene relieve con esto conseguimos tener gran superficie de contacto y una conducción más estable.
- Debido a su pequeño relieve tiene peor adherencia que otros modelos.

APLICACIÓN:
- Construcción.
- Vertederos.
- Escoria.
- Excavación diaria.
- Minas.

FUNCIONALIDAD:
- Gracias a la forma de los eslabones se favorece la protección de los neumáticos.

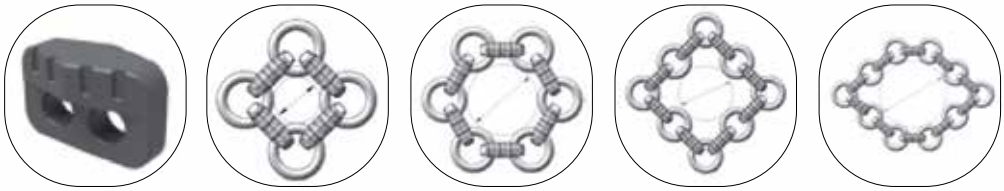

TPC-GP

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del correcto tratamiento térmico de los elementos.
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el material sea tenaz. Eso es importante para cargas grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos características deseadas con el procedimiento de cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración térmica y contener la concentración correcta de carbono y otros elementos de aleación, los cuales posibilitan una elaboración térmica de calidad y con esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de que resbale la rueda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Forma entramados en las cuales es posible elegir cualquier eslabón de protección.
- La pieza tiene relieve con lo que ofrece una mejor adherencia y una buena protección al neumático.
- Los eslabones de protección están tratados térmicamente lo que prolonga la vida útil de la cadena.

APLICACIÓN:
- Construcción.
- Cantera.
- Excavaciónes abiertas.
- Minas.

FUNCIONALIDAD:
- Debido a su forma serrada ofrece protección al neumático y una mejor adherencia.

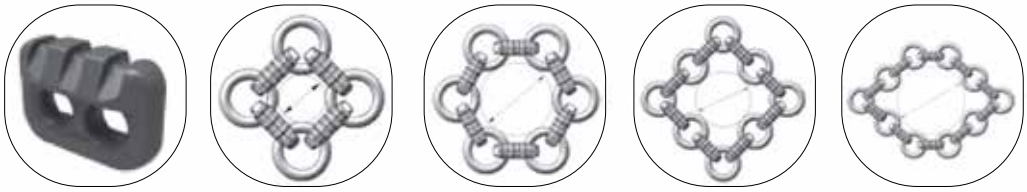

TPC-RNG

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del correcto tratamiento térmico de los elementos.
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el material sea tenaz. Eso es importante para cargas grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos características deseadas con el procedimiento de cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración térmica y contener la concentración correcta de carbono y otros elementos de aleación, los cuales posibilitan una elaboración térmica de calidad y con esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de que resbale la rueda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Forma entramados en las cuales es posible elegir cualquier eslabón de protección.
- La pieza no tiene relieve con esto conseguimos tener gran superficie de contacto y una conducción más estable.
- Debido a su pequeño relieve tiene peor adherencia que otros modelos.

APLICACIÓN:
- Vertederos.
- Cantera.
- Excavación abierta.
- Minas.

FUNCIONALIDAD:
- Gracias a la forma de los eslabones se favorece la protección de los neumáticos.

TPC-SN

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del correcto tratamiento térmico de los elementos.
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el material sea tenaz. Eso es importante para cargas grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos características deseadas con el procedimiento de cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración térmica y contener la concentración correcta de carbono y otros elementos de aleación, los cuales posibilitan una elaboración térmica de calidad y con esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de que resbale la rueda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Forma entramados en las cuales es posible elegir cualquier eslabón de protección.
- La pieza no tiene relieve con esto conseguimos tener gran superficie de contacto y una conducción más estable.
- Debido a su pequeño relieve tiene peor adherencia que otros modelos.
- Está destinado a máquinas más ligeras, el entramado de los eslabones es menor con lo que la cadena es más ligera.

APLICACIÓN:
- Vertederos.
- Fábricas siderúrgicas.

FUNCIONALIDAD:
- Gracias a la forma de los eslabones se favorece la protección de los neumáticos.

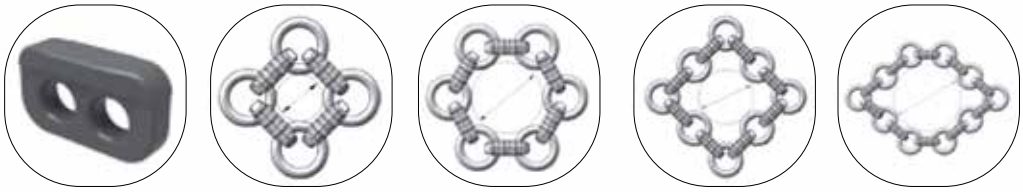

TPC-KRP

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del correcto tratamiento térmico de los elementos.
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el material sea tenaz. Eso es importante para cargas grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos características deseadas con el procedimiento de cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración térmica y contener la concentración correcta de carbono y otros elementos de aleación, los cuales posibilitan una elaboración térmica de calidad y con esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de que resbale la rueda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Forma entramados en las cuales es posible elegir cualquier eslabón de protección.
- La pieza tiene relieve con lo que ofrece una mejor adherencia y una buena protección al neumático.
- Los eslabones de protección están tratados térmicamente lo que prolonga la vida útil de la cadena.

APLICACIÓN:
- Construcción.
- Cantera.
- Excavacción abierta.
- Minas.

FUNCIONALIDAD:
- Debido a su forma serrada ofrece protección al neumático y una mejor adherencia.

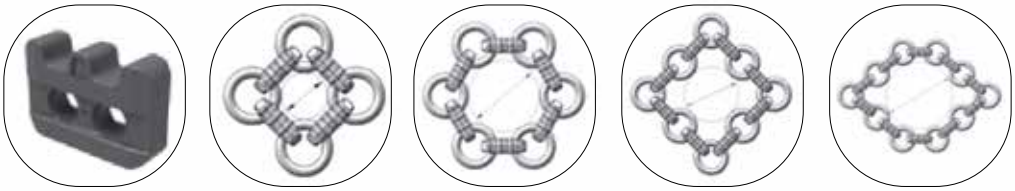

Formularios

Track

Tipo de máquina

☐ Procesadora

☐ Autocargadora

Marca: .....

Modelo: .....

Peso: .....

Tipo de terreno

- ☐ Terreno empinado
- ☐ Terreno rocoso
- ☐ Terreno exigente
- ☐ Terreno irregular
- ☐ Terreno blando
- ☐ Terreno muy blando

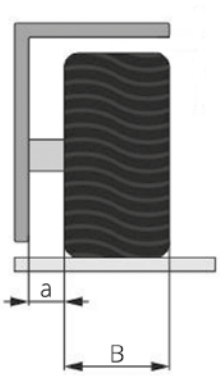

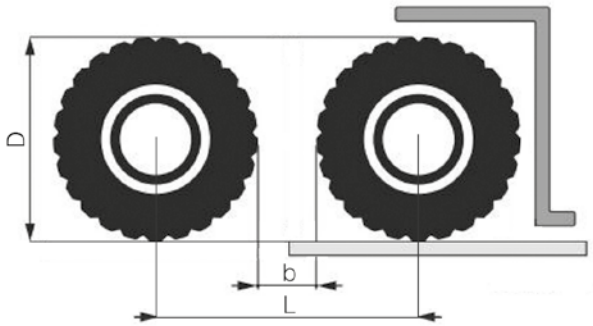

D: ..... mm.

B: ..... mm.

L: ..... mm.

a: ..... mm.

b: ..... mm.

Cadena protección de neumático

Tipo de máquina

☐ Camión volquete

☐ Pala cargadora

Marca: .....

Modelo: .....

Peso: .....

Neumático

Dimensiones: ..... Marca: .....

Perfil: ..... Modelo: .....

Terreno

Tipo de roca: .....

Modelo: .....

Porcentaje de cuarzo: .....

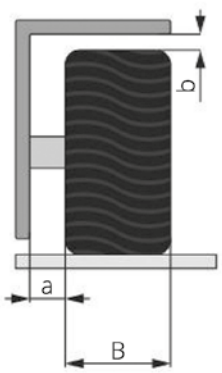

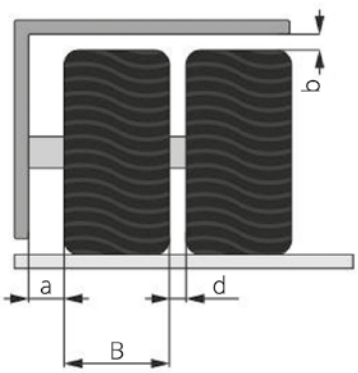



a: ..... mm.

b: ..... mm.

B: ..... mm.

c: ..... mm.

d: ..... mm.

D: ..... mm.

Garantía

Garantía Productos Snovit

Los productos snovit tienen **una garantía legal de dos años frente a las faltas de conformidad** en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios *(Real Decreto Legislativo 1/2007)*.

De acuerdo con los artículos 114-124 de la citada Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los consumidores tienen, entre otros, el derecho a obtener del vendedor, y si se cumplen las condiciones legales, del fabricante, la reparación o sustitución gratuita de aquellos productos que manifiesten una falta de conformidad durante los 24 meses posteriores a su entrega, siempre que la falta de conformidad existiera en el momento de la entrega del producto, y no haya sido producida por un uso incorrecto del mismo.

¿Qué es una falta de conformidad?

De acuerdo con el artículo 116 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, un producto tiene una falta de conformidad si dicho producto:

- No es apto para los usos a que ordinariamente se destinen los productos del mismo tipo.
- No se ajusta a la descripción realizada por el vendedor y no posee las cualidades del producto que el vendedor haya presentado al consumidor en forma de muestra o modelo.
- No presenta la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo que el consumidor y usuario pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del producto y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las características concretas de los productos hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado.
- No es apto para cualquier uso especial requerido por el consumidor cuando lo haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de celebración del contrato, siempre que éste haya admitido que el producto es apto para dicho uso.

¿Cómo y cuándo puede solicitar el consumidor los derechos otorgados por la garantía legal?

Conforme a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, un consumidor puede reclamar los derechos derivados de la garantía legal por las faltas de conformidad existentes en el momento de la entrega del producto y que se manifiesten en un plazo de 24 meses a partir de la entrega del mismo. Salvo prueba en contra de mal uso, tras análisis técnico previo, se presumirá que cualquier falta de conformidad que se manifieste dentro de los 6 meses siguientes a la entrega del producto ya existía en el momento de la entrega, salvo que esta presunción sea incompatible con la naturaleza del producto o a la índole de la falta de conformidad. Los consumidores pueden beneficiarse de la garantía legal siempre que puedan probar la compra del producto (por ejemplo, mediante factura o recibo de compra).

¿Cuál es el procedimiento a seguir ante una falta de conformidad?

Cuando el cliente final o usuario tenga conocimiento de una falta de conformidad en un producto snovit, puede dirigirse al distribuidor o vendedor a quien haya adquirido el producto para reclamar sus derechos legales con arreglo a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Nuestro Servicio de Atención al Cliente comprobará en reclamaciones de distribuidores, vendedores y clientes finales, si se cumplen las condiciones previstas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Si el asunto requiere un diagnóstico técnico para determinar si existe una falta de conformidad, se abrirá un procedimiento de reclamación basado en la solicitud de información (generalmente imagen del producto no conforme), que puede incluir la retirada del producto para su inspección.

Si se determina que se cumplen las condiciones previstas por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el cliente tendrá derecho a obtener de snovit la reparación o la sustitución gratuita del producto no conforme, salvo que la forma de subsanación que solicite sea objetivamente imposible o desproporcionada en comparación con la otra, habida cuenta del valor del producto, la naturaleza de la falta de conformidad y la posibilidad de implementar una forma de subsanación alternativa sin inconvenientes mayores para el cliente.

ATENCIÓN AL CLIENTE
clientes@snovit.eu

snovit
accessories for people

COMERCIAL JOPE S.L | Polígono Industrial de Egüés, Calle Z, nº 25 | 31486 EGÜÉS | NAVARRA | SPAIN
Tel. (+34) **948 331 313** | e-mail: info@snovit.eu | **www.snovit.eu**

HORIKEDISEÑO REF. 80008 09/2020

JOPE