



CHAÎNES À NEIGE | SNEEUWKETTINGEN | SNOW CHAINS
CATALOGUE DU PRODUIT | PRODUCTCATALOGUS | PRODUCT CATALOGUE

Be ready
for Winter



Une marque
de qualité

Een
kwaliteitsmerk

A quality
brand



(FR) Aujourd’hui, la qualité et le prix ne sont plus suffisants pour se démarquer de ses concurrents. Pour être leader sur le marché, il faut le meilleur produit, la meilleure équipe de professionnels et, évidemment, l’appui du meilleur fournisseur.

Chez JOPE, nous travaillons sans cesse avec l’idée d’atteindre l’excellence sur le marché de l’accessoire automobile avec un seul objectif : aider nos clients à augmenter leurs ventes.

Ce sont uniquement des fournisseurs comme JOPE, avec une grande expérience du marché, qui pourront vous aider à atteindre vos objectifs.

Distribution immediate. Nous disposons d’un stock qui nous permet de servir les commandes dans un délai de 24 heures avec des transits compris entre un et six jours en fonction de l’emplacement. Tout est pensé pour réduire les coûts de stockage et d’inventaire sans les répercuter sur la qualité du service.

Catalogue actualisé des applications. Nous gérons quelque 2.000 équivalences de pneumatiques sur lesquels nous montons nos chaînes afin de vérifier leur correspondance de référence pour que cela ne pose aucun problème. Nous les actualisons en permanence en y ajoutant chaque année de nouvelles mesures qui nous permettent de disposer de l’un des catalogues les plus complets du marché.

Service de consultation technique. Malgré nos efforts pour posséder les informations les plus actualisées, de nouvelles mesures apparaissent chaque année sur le marché pour lesquelles nous ne savons pas quelle taille de chaînes appliquer. Notre service de consultation technique est à votre service pour répondre à vos doutes par téléphone ou par courrier électronique.

Gestion logistique. Connaître l’évolution des commandes et solutionner les contretemps est primordial pour les produits de saison comme la chaîne neige. Pour cela, tous nos envois sont gérés par les opérateurs logistiques leaders, qui nous donnent la possibilité de connaître l’évolution de votre commande à tout moment mais aussi de garantir la livraison sans retard.

Conseil. Notre expérience en matière de commercialisation de chaînes neige nous permet de connaître en profondeur le marché. C’est pour cette raison que nous conseillons à nos clients d’élaborer leurs commandes en se basant sur nos informations (statistiques de ventes, prévisions de consommation, informations des tendances, etc.).

(NL) Tegenwoordig zijn kwaliteit en prijs niet meer voldoende om je te onderscheiden van de concurrent.

Bij JOPE werken we er dan ook voortdurend aan om uitmuntendheid te bereiken op de markt van auto-accessoires, met maar één doel: “Onze klanten helpen om hun bedrijf te verbeteren”.

Alleen leveranciers als JOPE, met ruime ervaring op de markt, kunnen u helpen uw doelstellingen te behalen.

Dankzij onze **onmiddellijke levering**. Doordat wij onze producten op voorraad hebben kunnen we bestelling op korte termijn leveren. Alles is erop gericht magazijn- en inventariskosten te verminderen, zonder in te boeten op de kwaliteit van de dienst.

Dankzij onze **voortdurend bijgewerkte catalogus**. We beheren meer dan 2.000 bandenmaten, waarop we onze kettingen monteren, om vast te stellen wat de juiste maat is en ervoor te zorgen dat u hierbij geen problemen ervaart. We zorgen ervoor dat ze altijd bijgewerkt zijn en we nemen jaarlijks de nieuwe maten op in ons assortiment, waarmee we een van de meest volledige catalogi op de markt hebben.

Dankzij onze **Technische adviesdienst**. Ondanks onze inspanningen om de meest actuele informatie te hebben, verschijnen er op de markt ieder jaar nieuwe maten. Onze technische adviesdienst lost uw twijfels binnen enkele seconden op, zowel telefonisch als per e-mail.

Dankzij ons **Logistiek beheer**. Op de hoogte zijn van de status van uw bestelling en het oplossen van mogelijke problemen is essentieel bij seizoensproducten zoals sneeuwkettingen. Daarom worden onze leveringen beheerd door de belangrijkste logistieke ondernemers, zodat we de status van uw bestelling op ieder moment kennen en een veilige levering daarvan kunnen garanderen.

Dankzij onze **Commerciële adviesdienst**. Dankzij onze ervaring in de verkoop van sneeuwkettingen kennen we de markt op ons duimpje, waardoor we onze klanten kunnen adviseren over het opstellen van bestellingen op grond van onze gegevens (verkoopstatistieken, prognoses van het verbruik, trendgegevens, etc.)

Commerciële ondersteuning. Onze klanten kunnen beschikken over alle nodige middelen ter ondersteuning van hun commerciële activiteiten; website, catalogus, stalen, sneeuwmeldingen, etc.

(EN) Nowadays, you need more than just quality and price to stand out from competitors. Being a market leader means having the best product, the best human resources, and of course the support of the best supplier.

Comercial JOPE is continuously working to achieve excellence in the automobile accessories market with a single objective: to help our customers improve their business. Only suppliers as such as JOPE, which has extensive market experience, can help you achieve all your targets.

Immediate supply. We have enough stock to meet your orders within 24 hours. Delivery can take between one to six days, depending on where you are located. Everything we do is designed to help you lower your storage and inventory costs and maintain the quality of your services.

Updated applications catalogue. We manage almost 2,000 different tyre cross references on which we fit our chains to check that the tyre reference numbers are correct, and that you will not have any problems. We continuously update our catalogue of tyre sizes by incorporating the new sizes that come out each year, with the result that our catalogue is one of the most copied catalogues in the market.

Technical consultation service. Although we do our best to keep all our information fully updated, there are always some new tyre sizes in the market every year whose snow chain specifications are not known. Our Technical Consultation Service will answer all your queries immediately, either by telephone or by email.

Logistics management. When handling seasonal products such as snow chains, it is extremely important to know the status of your order and solve any problems that occur. This is why all our shipments are managed by the largest logistics operators, which means that we track your order at all times and guarantee that it will be delivered without any problems.

Consultancy. Thanks to our experience in marketing snow chains, we have acquired in-depth knowledge of the market. This means we are ideally placed to advise our customers when they are preparing their orders (sales statistics, consumption forecasts, information on trends etc.).

Commercial assistance. We provide our customers with all the resources they need to help them in their commercial activities: web page, catalogues, samples, snow alerts etc.

The background of the page is a high-angle aerial photograph of a dark, winding road snaking through a vast, white, snow-covered terrain. A single red car is visible on the road, appearing very small against the scale of the landscape. The road itself has some white markings and shows signs of wear.

[Index](#)

[Inhoudsopgave](#)

[Index](#)



6

Chaînes métalliques

Metalen kettingen

Snow chains



20

Chaînes textiles

Sneeuwsokken

Textile chains



28

Tableau d'afecctations

Maattabel

Application list



34

Garantie, application
et notes

Garantie, toepassingen en
opmerkingen

Guarantee, applications
and notes

Chânes
métalliques

Metalen
kettingen

Snow
chains



Voiture de tourisme · Personenwagens · Car



Monospace · MPV's · Minivan



Fourgonnette · SUV
Bestelwagen
Van



4x4




Camion léger
Lichte vrachtwagen
Light truck



Camion
Vrachtwagen
Truck



Camion lourd
Zware vrachtwagen
Heavy truck



Bus · Bussen · Bus





(FR) Les chaînes métalliques sont la solution la plus fiable pour garantir la sécurité de tous types de véhicules pour la conduite dans des conditions climatiques rudes avec neige et verglas.

Une large gamme de chaînes métalliques qui s'adaptent aux exigences du marché, spécialement conçues pour faciliter leur mise en place et garantir leur fiabilité.

Tous nos produits possèdent la certification TÜV et Önorm qui garantit au client final que leur fabrication est conforme aux normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité.

(NL) Metalen sneeuwkettingen zijn de betrouwbaarste oplossingen voor het garanderen van veiligheid voor alle soorten voertuigen tijdens het rijden onder zware weersomstandigheden met sneeuw en ijzel.


Wij hebben een ruim aanbod aan metalen kettingen die afgestemd zijn op de behoeften en vereisten van de markt en die met name zo ontworpen zijn dat ze eenvoudig kunnen worden gemonteerd en gegarandeerd betrouwbaar zijn.

Al onze producten hebben het TÜV- en Önorm-keurmerk, waarmee gegarandeerd wordt dat ze vervaardigd zijn volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen voor de uiteindelijke klant.

(EN) Metal chains provide the most reliable solution to offer guaranteed safety for all types of vehicles when driving in adverse weather conditions, with snow and ice.

There is a wide variety of metal chains available to suit all needs and market demand, which have been specially designed for easy fitting and guaranteed reliability.

All our products carry TÜV and Önorm certification, which guarantee they have been manufactured to offer end-customers the highest quality and safety standards.



B 26

EN-16662-1

V 5119:2021

E-7



REF.	8U790	8U795	8U796	8U797	8U798	8U799
TAILLE MAAT SIZE	90	100	110	120	130	140

(FR) CARACTERISTIQUE

A **Maillon de 7 mm.** Bande de roulement fabriquée avec un maillon carré en acier cimenté et zingué de 7 mm de large.

B **Corde injecté de 4 mm de Ø.** Corde en acier de 4 mm de Ø avec revêtement plastique rouge injecté qui évite que les maillons de liaison ne bougent sur la bande de roulement.

C **Système de tension.** Chaîne métallique avec extrémité en caoutchouc anti-déchirure et crochet de tension fermé qui évite d'endommager le véhicule en cas de rupture du caoutchouc anti-déchirure.

D **Ressort de tension.** Ressort bichromé qui garantit une tension optimale de la chaîne.



(FR) EMBALLAGE

Boîte en plastique.
Ruban adhésif.
Liste des mesures sur les étiquettes latérale et contre-étiquettes. Inclut un kit de recharge et des gants en plastique
Mesures: 285 x 290 x 75 mm.

UNITÉ VENTE
1 x 5 = CARTON

(NL) KENMERKEN

Schakel van 7 mm. Profiel gemaakt met een vierkante schakel van verzinkt gecementeerde staal met een breedte van 7 mm.

Geïnjecteerde treklijn van 4 mm Ø. Stalen treklijn met een Ø van 4 mm met geïnjecteerd rood plastic coating die voorkomt dat de schakels die verbonden zijn aan het profiel verschuiven.

Spansysteem. Metalen kettinkje met uiteinde met spanrubber en gesloten spansysteem waarmee schade aan het voertuig wordt voorkomen als het spanrubber breekt.

Spanveer. Gebichromatiseerde veer waarmee een optimale spanning van de ketting gegarandeerd wordt.

(NL) VERPAKKING

Zeer resistente plastic doos.
Verzegeld met plastic flens. Lijst met bandenmaten op de etiketten aan de voor- en zijkant. Kit met reserveonderdelen en plastic handschoenen inbegrepen.
Maten: 290 x 295 x 70 mm.

VERKOOPENHEID
1 x 5 = KARTONNEN DOOS

(EN) CHARACTERISTICS

7 mm chain. Tread manufactured with 7 mm case hardened, galvanized steel box chain.

4 mm Ø injected cable. 4 mm Ø steel cable with red injected plastic cladding that prevents movement of the coupling links on the tread.

Tensioning System. Small metal chain ending with the tensioning rubber and closed tensioning hook system that prevents damage to the vehicle should the tensioning rubber break.

Tensioning Spring. Dichromate spring that guarantees optimum chain tension.

B 26

EN-16662-1



(EN) PACKING

Plastic box.
Adhesive seal.
List of measurements on side and rear labels.
Includes parts kit and plastic gloves.
Measurements: 285 x 290 x 75 mm.

SALE UNIT
1 x 5 = CARDBOARD BOX

(FR) Chaîne métallique facile à monter avec maillon de 7 mm spécialement conçue pour les véhicules à espace réduit entre le pneu et le passage de roue.


Durabilité et sécurité certifiées par les normes TÜV et ÖNORM, qui garantissent une conduite sûre grâce à son excellente adhérence dans les conditions les plus difficiles.

(NL) Eenvoudig metalen montageketting met een schakel van 7 mm, met name ontworpen voor voertuigen met beperkte ruimte tussen de band en de wieldoorgang.

De duurzaamheid en veiligheid blijken uit de TÜV- en ÖNORM-keurmerken, waarmee veilig rijden gegarandeerd wordt dankzij de uitstekende grip onder de zwaarste weersomstandigheden.

(EN) Easy to install metal chain with 7 mm links specially designed for vehicles with limited space between the tyre and the wheel arch.

Certified for durability and safety under the TÜV and ÖNORM standards, guaranteeing safe driving thanks to excellent grip in the most adverse conditions.



E-9



REF.	8U920	8U930	8U940	8U950	8U960	8U970	8U980	8U990	8U995	8U996	8U997	8U998	8U999
TAILLE MAAT SIZE	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140

(FR) CARACTERISTIQUE

A Maillon de 9 mm. Bande de roulement fabriquée avec un mailloncarré en acier cimenté et zingué de 9 mm de large.

B Corde injecté de 4 mm de Ø. Corde en acier de 4 mm de Ø avec revêtement plastique rouge injecté qui évite que les maillons de liaison ne bougent sur la bande de roulement.

C Système de tension. Chaîne métallique avec extrémité en caoutchouc anti-déchirure et crochet de tension fermé qui évite d'endommager le véhicule en cas de rupture du caoutchouc anti-déchirure.

D Ressort de tension. Ressort bichromé qui garantit une tension optimale de la chaîne.



(FR) EMBALLAGE

Boîte en plastique.
Ruban adhésif.
Liste des mesures sur les étiquettes latérale et contre-étiquettes. Inclut un kit de recharge et des gants en plastique
Mesures: 285 x 290 x 75 mm.

UNITÉ VENTE
1 x 5 = CARTON

(NL) KENMERKEN

Schakel van 9 mm. Profiel gemaakt met een vierkante schakel van verzinkt gecementeerde staal met een breedte van 9 mm.

Geïnjecteerde treklijn van 4 mm Ø. Stalen treklijn met een Ø van 4 mm met geïnjecteerd rood plastic coating die voorkomt dat de schakels die verbonden zijn aan het profiel verschuiven.

Spansysteem. Metalen kettinkje met uiteinde met spanrubber en gesloten spansysteem waarmee schade aan het voertuig wordt voorkomen als het spanrubber breekt.

Spanveer. Gebichromatiseerde veer waarmee een optimale spanning van de ketting gegarandeerd wordt.

(EN) CHARACTERISTICS

9 mm chain. Tread manufactured with 9 mm case hardened, galvanized steel box chain.

4 mm Ø injected cable. 4 mm Ø steel cable with red injected plastic cladding that prevents movement of the coupling links on the tread.

Tensioning System. Small metal chain ending with the tensioning rubber and closed tensioning hook system that prevents damage to the vehicle should the tensioning rubber break.

Tensioning Spring. Dichromate spring that guarantees optimum chain tension.

B 26

EN-16662-1



(NL) VERPAKKING

Zeer resistente plastic doos. Verzegeld met sticker. Lijst met bandenmaten op de etiketten aan de zij- en achterkant. Kit met reserveonderdelen en plastic handschoenen inbegrepen.
Maten: 285 x 290 x 75 mm

VERKOOPPEENHEID
1 x 5 = KARTONNEN DOOS

(EN) PACKING

Plastic box.
Adhesive seal.
List of measurements on side and rear labels.
Includes parts kit and plastic gloves.
Measurements: 285 x 290 x 75 mm.

SALE UNIT
1 x 5 = CARDBOARD BOX

(FR) Chaîne métallique facile à monter avec maillon de 9 mm recommandée pour les véhicules à espace réduit entre le pneu et le passage de roue.

Durabilité et sécurité certifiées par les normes TÜV et ÖNORM, qui garantissent une conduite sûre grâce à son excellente adhérence dans les conditions les plus difficiles.

(NL) Eenvoudig te monteren metalen ketting met een schakel van 9 mm, aanbevolen voor voertuigen met beperkte ruimte tussen de band en de wieloorgang.

De duurzaamheid en veiligheid blijken uit de TÜV- en ÖNORM-keurmerken, waarmee veilig rijden gegarandeerd wordt dankzij de uitstekende grip onder de zwaarste weersomstandigheden.

(EN) Easy to install metal chain with 9 mm links recommended for vehicles with limited space between the tyre and the wheel arch.

Certified for durability and safety under the TÜV and ÖNORM standards, guaranteeing safe driving thanks to excellent grip in the most adverse conditions.



E-9 NEO



REF.	8U920E	8U930E	8U940E	8U950E	8U960E	8U970E	8U980E	8U990E	8U995E	8U996E	8U997E	8U998E	8U999E
TAILLE MAAT SIZE	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140



(FR) CARACTERISTIQUE

A Maillon de 9 mm. Bande de roulement fabriquée avec un maillon carré en acier cimenté et zingué de 9 mm de large.

B Corde injecté de 4 mm de Ø. Corde en acier de 4 mm de Ø avec revêtement plastique rouge injecté qui évite que les maillons de liaison ne bougent sur la bande de roulement.

C Système de tension. Chaîne métallique avec extrémité en caoutchouc anti-déchirure et crochet de tension fermé qui évite d'endommager le véhicule en cas de rupture du caoutchouc anti-déchirure.



(FR) EMBALLAGE

Boîte en plastique.
Ruban adhésif.
Liste des mesures sur les étiquettes latérale et contre-étiquettes.
Inclut un kit de recharge et des gants en plastique
Mesures: 285 x 290 x 75 mm.

UNITÉ VENTE
1 x 5 = CARTON



(NL) KENMERKEN

Schakel van 9 mm. Profiel gemaakt met een vierkante schakel van verzinkt gecementeerde staal met een breedte van 9 mm.

Geïnjecteerde treklijn van 4 mm Ø. Stalen treklijn met een Ø van 4 mm met geïnjecteerd rood plastic coating die voorkomt dat de schakels die verbonden zijn aan het profiel verschuiven.

Spansysteem. Metalen kettinkje met uiteinde met spanrubber en gesloten spansysteem waarmee schade aan het voertuig wordt voorkomen als het spanrubber breekt.



(EN) CHARACTERISTICS

9 mm chain. Tread manufactured with 9 mm case hardened, galvanized steel box chain.

4 mm Ø injected cable. 4 mm Ø steel cable with red injected plastic cladding that prevents movement of the coupling links on the tread.

Tensioning System. Small metal chain ending with the tensioning rubber and closed tensioning hook system that prevents damage to the vehicle should the tensioning rubber break.



B 26

EN-16662-1



(NL) VERPAKKING

Zeer resistente plastic doos. Verzegeld met sticker. Lijst met bandenmaten op de etiketten aan de zij- en achterkant.
Kit met reserveonderdelen en plastic handschoenen inbegrepen.
Maten: 285 x 290 x 75 mm

VERKOOPENHEID
1 x 5 = KARTONNEN DOOS



(EN) PACKING

Plastic box.
Adhesive seal.
List of measurements on side and rear labels. Includes parts kit and plastic gloves.
Measurements: 285 x 290 x 75 mm.

SALE UNIT
1 x 5 = CARDBOARD BOX

(FR) Développé à partir de notre modèle populaire E-9, le modèle NEO est la référence pour les chaînes métalliques économiques grâce à sa résistance, sa durabilité et sa fiabilité, approuvées par TÜV et ÖNORM.

Fabriquée avec le maillon de 9 mm pour les véhicules à espace réduit entre le pneu et le passage de roue.

(NL) Het op basis van ons populaire E-9-model ontwikkelde NEO-model is het voorbeeld van betaalbare metalen sneeuwkettingen vanwege de bestendigheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid ervan, wat gewaarborgd wordt door TÜV en ÖNORM.

Hij is vervaardigd met een schakel van 9 mm, voor voertuigen met beperkte ruimte tussen de band en de wieloorgang.

(NL) Developed from our popular E-9 model, the NEO is a benchmark for economically priced metal chains through its resistance, durability and reliability endorsed TÜV and ÖNORM.

Manufactured with a 9 mm links for vehicles with limited space between the tyre and the wheel arch.



4x4



REF.	8T360E	8T370E	8T380E	8T390E	8T400E	8T410E	8T450E	8T460E	8T470E	8T480E	8T490E
TAILLE MAAT SIZE	360	370	380	390	400	410	450	460	470	480	490

(FR) CARACTÉRISTIQUE

A Maillon de 16 mm. Bande de roulement fabriquée avec un maillon carré en acier cimenté et zingué de 16 mm de large.

B Corde injecté de 6 mm Ø. Corde en acier de 6 mm Ø avec revêtement plastique rouge injecté qui évite que les maillons de liaison ne bougent sur la bande de roulement.

C Système de tension. Chaîne métallique avec extrémité en caoutchouc anti-déchirure et crochet de tension fermé qui évite d'endommager le véhicule en cas de rupture du caoutchouc anti-déchirure.

D Double ressort de tension. Deux ressorts bichromés qui garantissent une tension optimale de la chaîne.



(FR) EMBALLAGE

Housse en nylon.
Dessin imprimé. Fermeture Eclair scellée avec bride en plastique.
Étiquette insérée avec liste des applications et des codes-barres.
Inclut un kit de recharge et des gants en plastique.
Mesures: 350 x 350 x 75 mm.

UNITÉ VENTE
1 x 1 = CARTON

(NL) KENMERKEN

Schakel van 16 mm. Profiel gemaakt met een vierkante schakel van verzinkt gecementeerde staal met een breedte van 16 mm.

Geïnjecteerde treklijn van 6 mm Ø. Stalen treklijn met een Ø van 6 mm met geïnjecteerd rood plastic coating die voorkomt dat de schakels die verbonden zijn aan het profiel verschuiven.

Spansysteem. Metalen kettinkje met uiteinde met spanrubber en gesloten spansysteem waarmee schade aan het voertuig wordt voorkomen als het spanrubber breekt.

Dubbele spanveer. Twee gebichromatiseerde veren waarmee een optimale spanning van de ketting gegarandeerd wordt.

(EN) CHARACTERISTICS

16 mm chain. Tread manufactured with 16 mm case hardened, galvanized steel box chain.

6 mm diameter injected cable. 6 mm diameter steel cable with red injected plastic cladding that prevents movement of the coupling links on the tread.

Tensioning System. Small metal chain ending with the tensioning rubber and closed tensioning hook system that prevents damage to the vehicle should the tensioning rubber break.

Double tensioning spring. Two dichromate springs that guarantee optimum chain tension.

B 26

EN-16662-1



(NL) VERPAKKING

NYLON TAS. Ontwerp afgedrukt.
Verzegelde ritssluiting met plastic flens.
Ingevoegd etiket met lijst met toepassingen en streepjescode.
Kit met reserveonderdelen en plastic handschoenen inbegrepen.
Maten: 350 x 350 x 75 mm

VERKOOPENHEID
1 x 1 = KARTONNEN DOOS

(EN) PACKING

Nylon bag.
Printed design.
Zip fastened with plastic tie. Inserted label with list of applications and bar code. Includes parts kit and plastic gloves.
Measurements: 350 x 350 x 75 mm.

SALE UNIT
1 x 1 = CARDBOARD BOX

4x4

(FR) Chaîne à maillons de 16 mm conçue pour assurer la sécurité et l'adhérence des véhicules 4x4, fourgonnettes et camions légers dans des conditions extrêmes.


Montage simple et durabilité certifiée par les normes TÜV et ÖNORM.

(NL) Ketting met vierkante schakel van 16 mm, ontworpen om veiligheid en grip van 4x4 voertuigen, bestelwagens en vrachtwagens te garanderen onder extreme weersomstandigheden.

Eenvoudig te monteren en gecertificeerde duurzaamheid door de TÜV- en ÖNORM-keurmerken.

(EN) Chain with 16 mm links designed to ensure safety and grip for 4x4 vehicles, vans and light lorries in extreme conditions.

Easy to install with certified durability under the TÜV and ÖNORM standards.



4x4 NEO



Recommandée pour
Aanbevolen voor SUV's
Recommended for **SUV**

REF.	8T360E	8T370E	8T380E	8T390E	8T400E	8T410E	8T450E	8T460E	8T470E	8T480E	8T490E
TAILLE MAAT SIZE	360	370	380	390	400	410	450	460	470	480	490



(FR) CARACTERISTIQUE

A **Maillon de 13 mm.** Bande de roulement fabriquée avec un maillon carré en acier cimenté et zingué de 13 mm de large.

B **Corde injecté de 6 mm Ø.** Corde en acier de 6 mm Ø avec revêtement plastique rouge injecté qui évite que les maillons de liaison ne bougent sur la bande de roulement.

C **Système de tension.** Chaîne métallique avec extrémité en caoutchouc anti-déchirure et crochet de tension fermé qui évite d'endommager le véhicule en cas de rupture du caoutchouc anti-déchirure.



(FR) EMBALLAGE

Housse en nylon.
Dessin imprimé. Fermeture Eclair scellée avec bride en plastique.
Étiquette insérée avec liste des applications et des codes- barres.
Inclut un kit de recharge et des gants en plastique.
Mesures: 350 x 350 x 75 mm.

UNITÉ VENTE
1x1 = CARTON

(NL) KENMERKEN

Schakel van 13 mm. Profiel gemaakt met een vierkante schakel van verzinkt gecementeerd staal met een breedte van 13 mm.

Geïnjecteerde treklijn van 6 mm Ø. Stalen treklijn met een Ø van 6 mm met geïnjecteerd rood plastic coating die voorkomt dat de schakels die verbonden zijn aan het profiel verschuiven.


Spansysteem. Metalen kettinkje met uiteinde met spanrubber en gesloten spansysteem waarmee schade aan het voertuig wordt voorkomen als het spanrubber breekt.

(EN) CHARACTERISTICS

13 mm chain. Tread manufactured with 13 mm case hardened, galvanized steel box chain.

6 mm diameter injected cable. 6 mm diameter steel cable with red injected plastic cladding that prevents movement of the coupling links on the tread.

Tensioning System. Small metal chain ending with the tensioning rubber and closed tensioning hook system that prevents damage to the vehicle should the tensioning rubber break.



(NL) VERPAKKING

Nylon tas. Ontwerp afgedrukt.
Verzegelde rit met plastic flens.
Ingevoegd etiket met lijst met toepassingen en streeppjescode.
Kit met reserveonderdelen en plastic handschoenen inbegrepen.
Maten: 350 x 350 x 75 mm

VERKOOPENHEID
1x1 = KARTONNEN DOOS

(EN) PACKING

Nylon bag.
Printed design.
Zip fastened with plastic tie.
Inserted label with list of applications and bar code. Includes parts kit and plastic gloves.
Measurements: 350 x 350 x 75 mm.

SALE UNIT
1x1 = CARDBOARD BOX

(FR) Développé à partir de notre modèle 4x4 populaire, le modèle NEO est la référence des chaînes économiques pour sa résistance, sa durabilité et sa fiabilité approuvées par TÜV et ÖNORM.

Chaîne métallique facile à assembler avec maillon de 13 mm spécialement conçue pour les véhicules SUV et Crossover.

(NL) Het op basis van ons populaire 4x4-model ontwikkelde NEO-model is het boegbeeld van betaalbare sneeuwkettingen vanwege de bestendigheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid ervan, wat gewaarborgd wordt door TÜV en ÖNORM.

Eenvoudig metalen montageketting met een schakel van 13 mm, met name ontworpen voor SUV's en Crossover voertuigen.

(EN) Developed from our popular 4x4 model, the NEO is a benchmark for economically priced metal chains through its resistance, durability and reliability endorsed by TÜV and ÖNORM.

Easy to install metallic chain with 13 mm links specially designed for SUV and Crossover vehicles.



Truck E-3000



REF.	8X570	8X575	8X580	8X590	8X595	8X600	8X610	8X615	8X620	8X630	8X650	8X660	8X670	8X820	8X830
TAILLE MAAT SIZE	570	575	580	590	595	600	610	615	620	630	650	660	670	820	830

(FR) CARACTERISTIQUE

A Chaînon spécial haute résistance. Bande de roulement en losange fabriquée avec un maillon de 20 mm o 22,5 mm (en fonction de la taille). Acier spécial avec extrémité galvanisée

B Chaîne latérale. Chaîne intérieure et extérieure fabriquée avec des maillons en acier galvanisé de 18,5 mm.

C Système de tension. Levier de tension avec crochet de fixation qui permet une tension maximale de la chaîne neige.

D Tendeur élastique en caoutchouc. Tendeur élastique en caoutchouc pour la fixation de la chaîne. Permet d'augmenter la tension de la chaîne en plus de fixer le restant de chaîne.



(FR) EMBALLAGE

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste des applications et code-barres. Cordon en nylon à l'ouverture de la housse avec système d'ouverture et fermeture rapide. Inclut un kit de recharge.

UNITÉ DE VENTE
1x1 = HOUSSE EN RAFIA

(NL) KENMERKEN

Zeer bestendige schakel. Ruitvormig profiel, vervaardigd met vierkante schakels van 20 mm of 22,5 mm (naargelang de afmetingen). Speciaal staal met gegalvaniseerde afwerking.

Laterale ketting. Binnenste en buitenste ketting vervaardigd met gegalvaniseerd staal schakels van 18,5 mm.

Spansysteem. Spanner met een bevestigingshaak waarmee de sneeuwketting maximaal kan worden gespannen.

Rubberen spanner. Elastische spanner voor bevestiging van de ketting. Daarmee kan de spanning van de ketting worden vergroot en kan bovendien het overtollige deel van de ketting worden vastgemaakt.

(NL) VERPAKKING

RAFFIA TAS. Ontwerp afgedrukt. Vastgenaaid handgrepen voor beter hanteren. Ingevoegd etiket met lijst met toepassingen en streepjescode. Nylon koord waarmee de tas snel kan worden geopend en gesloten. Inbegrepen: Kit met reserveonderdelen.

VERKOOPENHEID
1x1 = RAFFIA TAS

(EN) CHARACTERISTICS

High resistance chain. Diamond-shaped tread manufactured with 20 mm, or 22.5 mm chains (depending on size). Special steel with galvanized finish.

Lateral Chain. Interior and exterior chains manufactured, from 18.5 mm galvanized steel.

Tensioning System. Tensioning lever with tensioning hook enabling maximum tightening of the snow chain.

Elastic rubber tensor. Elastic rubber tensor used to fit the chain, increasing the chain tension as well as fixing the surplus chain.

B 26

V 5119:2021



(EN) PACKING

Raffia bag. Printed design. Stitched handles for easy handling. Label inserted with list of applications and bar code. Nylon cord around the top of the bag with rapid open/close system. Includes parts kit.

SALE UNIT
1x1 = RAFFIA BAG

(FR) La chaîne métallique professionnelle, conçue pour tous les types de camions et d'autobus.

Fabriquée avec des maillons à haute résistance selon les normes TÜV et ÖNORM qui garantissent sa résistance et sa fiabilité sur la route.

(NL) De metalen ketting voor professionals is ontworpen voor alle soorten vrachtwagens en bussen.

Hij is vervaardigd met zeer bestendige schakels conform de TÜV- en ÖNORM-keurmerken, die bestendigheid en betrouwbaarheid op de weg garanderen.

(EN) The metal chain for professional use, designed for all types of lorries and buses.

Manufactured with high resistance links in accordance with the TÜV and ÖNORM standards which guarantee resistance and reliability on the road.



Chaînes
textiles

Cadenas
textiles

Textile
chains



Voiture de tourisme · Personenwagens · Car



Monospace · MPV's · Minivan



Fourgonnette
Bestelwagen
Van



SUV



4x4



Camion léger
Lichte vrachtwagen
Light truck



Camion
Vrachtwagen
Truck



Camion lourd
Zware vrachtwagen
Heavy truck



Bus · Bussen · Bus





(FR) La demande croissante des chaînes neige à montage facile et haute fiabilité sur le marché fait de la gaine textile le principal produit complémentaire de la chaîne métallique conventionnelle.

Ce nouveau produit offre une grande résistance même avec des monospaces et un confort supplémentaire pour la conduite car il évite les vibrations.

Elles sont tout particulièrement conseillées pour tous les véhicules qui ne permettent pas l'utilisation de chaînes métalliques, quelle qu'en soit la raison.

(NL) Door de groeiende vraag naar eenvoudig te monteren en zeer betrouwbare sneeuwkettingen op de markt is de textielhoes het belangrijkste aanvullende product naast de conventionele metalen sneeuwketting.

Dit nieuwe product is zeer bestendig, zelfs voor MPV's, en biedt extra rijcomfort doordat trillingen worden voorkomen.

Ze zijn met name geschikt voor alle voertuigen die, om diverse redenen, geen gebruik kunnen maken van metalen kettingen.

(EN) Due to the growing market demand for easy to fit and highly reliable snow chains, the textile cover is becoming the most important complementary product to conventional metal snow chains.

This new product is highly resistant, even when fitted to minivans, offering extra driving comfort due to the absence of vibrations.

These covers are particularly indicated for all vehicles that, for diverse reasons, cannot use metal chains

EN-16662-1

Archiving
ZT



B 26



EN-16662-1





REF.	8ZFXS	8ZFS	8ZFA	8ZFB	8ZFC	8ZFD	8ZFE	8ZFF	8ZFG	8ZFH	8ZFI	8ZFJ	8ZFK	8ZFL1	8ZFM1	8ZFN1	8ZFO1	8ZFP1	8ZFQ1	8ZFR1	8ZFS1
TAILLE MAAT SIZE	XS	SS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L1	M1	N1	O1	P1	Q1	R1	S1

(FR) CARACTERISTIQUE

A **Tissu synthétique.** Bande de roulement fabriquée en Nylon tressé et revêtu de plastique polyuréthane avec une grande résistance à la friction.

B **Système de tension.** Bâchette en Nylon simple tendue par un élastique qui permet d'adapter la gaine au pneu.

C **Manipulation anses.** Quatre tirettes d'anse en Nylon renforcé avec une triple couture de sécurité qui permet la meilleure manipulation de la gaine au cours du processus de montage et de démontage.

D **Avant haute visibilité.** Avant en Nylon simple avec impression dans des couleurs haute visibilité et œillets inoxydables qui permettent la ventilation de la roue.



(FR) EMBALLAGE

Housse en nylon. Carton avant avec le dessin du produit. Carton arrière avec information du produit. Fermeture Eclair scellée avec bride plastique. Étiquette insérée dans la partie latérale avec liste d'applications et codes-barres. Inclut des gants en plastique. Mesures: 250 x 230 x 70 mm.

UNITÉ VENTE
1 x 10 = CARTON

(NL) KENMERKEN

Synthetische stof. Loopvlak van geweven nylon en zeer wrijvingsbestendige polyurethaan coating.

Spansysteem. Doek van enkelvoudig nylon met elastische spanning waarmee de hoes perfect over de band past.

Handgrepen. Vier handgrepen van versterkt nylon met drie voudige veiligheidsnaad waarmee de hoes beter te hanteren is tijdens het monteren en demonteren.

Voorkant voor meer zichtbaarheid. Voorkant gemaakt van enkelvoudig nylon met afdruk in kleur voor meer zichtbaarheid en roestvrije afwerking waarmee ventilatie van de band mogelijk is.

(NL) VERPAKKING

NYLON TAS. Kaart aan de voorzijde met daarop het productontwerp. Kaart aan de achterzijde met daarop productinformatie. Verzegelde ritssluiting met plastic flens. Ingevoegd etiket aan de zijkant met lijst met toepassingen en streepjescode.
Inbegrepen: plastic handschoenen.
Maten: 250 x 230 x 70 mm

VERKOOPENHEID
1 x 10 = KARTONNEN DOOS

(EN) CHARACTERISTICS

Synthetic Fabric. Tread manufactured in plaited nylon with polyurethane plastic covering, highly resistant to friction.

Tensioning System. Simple nylon canvas, with elastic tensor to fit the cover perfectly to the tyre.

Manipulation handles. Four pull handles made from nylon reinforced with triple safety stitching to enable easier handling of the covers when fitting or removing.

High visibility front. Front side manufactured in simple nylon with highly visible colored print and stainless rivets that allow tyre ventilation.

B 26

EN-16662-1



(EN) PACKING

Nylon bag. Cardboard front showing product design. Cardboard rear with product information Zip fastened with plastic tie. Label inserted on the side with list of applications and bar code. Includes plastic gloves. Measurements: 250 x 230 x 70 mm.

SALE UNIT
1 x 10 = CARDBOARD BOX

(FR) Chaussette textile à montage facile conçue pour améliorer la traction du véhicule sur la neige ou la glace, en plus d'éliminer les vibrations pour une conduite confortable.

Particulièrement indiquée pour les véhicules ne permettant pas l'utilisation de chaînes métalliques.

(NL) Eenvoudig te monteren sneeuwsokken die ontworpen zijn voor het verbeteren van de tractie van het voertuig op sneeuw of ijzel.

Bovendien nemen ze trillingen weg en zorgen ze voor meer rijcomfort. Ze zijn met name bedoeld voor voertuigen die geen gebruik kunnen maken van metalen kettingen.

(EN) Easy to install textile chain designed to improve vehicle traction on snow and ice, in addition to eliminating vibrations to provide a comfortable drive.

Especially recommended for vehicles where metallic chains cannot be used.



Fix&GoTex PLUS

**FIX&GOTEX
PLUS**



REF.	8ZPS	8ZPM	8ZPL	8ZPXL	8ZPXXL
TAILLE MAAT SIZE	S	M	L	XL	XXL

(FR) CARACTERISTIQUE

A **Tissu synthétique avec renforts.** Bande de roulement avec renforts cousus. Fabriqué en Nylon tressé et revêtu de plastique polyuréthane avec une grande résistance à la friction.

B **Système de tension.** Bâchette en Nylon simple tendue par un élastique qui permet d'adapter la gaine au pneu.



(FR) EMBALLAGE

Housse en nylon. Carton avant avec le dessin du produit. Carton arrière avec information du produit. Fermeture Eclair scellée avec bride plastique. Étiquette insérée Dans la partie latérale avec liste des applications et codes-barres. Inclut des gants en plastique.
Mesures: 310 x 240 x 110 mm.

UNITÉ VENTE

Tailles S, M et L: 1 x 16 = CARTON
Tailles XL et XXL: 1 x 12 CARTON

(NL) KENMERKEN

Synthetische stof. Profiel van hoogwaardig bestendig polyester. Gepatenteerd TribоТec-ontwerp, gebaseerd op de confectie van in 3D gevlochten ruw weefsel voor meer duurzaamheid en grip onder omstandigheden met diepe sneeuw.

Spansysteem. Elastische band met meer zichtbaarheid, waarmee de hoes perfect kan worden aangepast aan de band.

(EN) CHARACTERISTICS

Synthetic Fabric with reinforced.
Tread with reinforced stitching.
Manufactured in plaited nylon with polyurethane plastic covering, highly resistant to friction.

Tensioning System. Simple nylon canvas with elastic tensor to fit the cover perfectly to the tyre.

EN-16662-1

Arch4Ing **ZT**



B 26



(NL) VERPAKKING

Nylon tas. Praktische zwarte nylon tas met plastic handvat.
Kaart aan de voor- en achterzijde met gegevens over het product en de banden waar ze kunnen worden gemonteerd.
Verzegelde ritssluiting met plastic flens.
Maten: 310 x 240 x 110 mm

VERKOOPENHEID
Maten S, M en L: 1 x 12 =
KARTONNEN DOOS
Maten XL en XXL: 1 x 16 =
KARTONNEN DOOS

(EN) PACKING

Nylon bag. Cardboard front showing product design.
Cardboard rear with product information Zip fastened with plastic tie. Label inserted on the side with list of applications and bar code. Includes plastic gloves.
Measurements: 310 x 240 x 110 mm.

SALE UNIT

Sizes S, M, L: 1 x 16 = CARDBOARD BOX
Sizes XL, XXL: 1 x 12 = CARDBOARD BOX

(FR) Chaussette textile fabriquée avec des matériaux de haute qualité qui permettent une meilleure absorption et une meilleure adhérence, pour une efficacité et une sécurité conformes aux normes ÖNORM.

Facile à monter, elle est particulièrement indiquée pour les véhicules ne permettant pas l'utilisation de chaînes métalliques, pour une meilleure traction et une conduite confortable.

(NL) Sneeuwsokken die vervaardigd zijn uit hoogwaardige materialen, waardoor meer absorptie en grip mogelijk is en waarmee de efficiëntie en veiligheid voldoen aan het ÖNORM-keurmerk.

Eenvoudig te monteren en met name bedoeld voor voertuigen die geen gebruik kunnen maken van metalen kettingen, een betere tractie en meer rijcomfort.

(EN) Textile chain manufactured with high quality materials which allow better absorption and grip, ensuring efficiency and safety in accordance with ÖNORM standards.

Easy to install, especially recommended for vehicles where metallic chains cannot be used, offering improved traction and comfortable driving.



Fix&GoTex TRUCK

FIX&GOTEX
TRUCK



REF.	8ZT78	8ZT80	8ZT88	8ZT90	8ZT92	8ZT94	8ZT96	8ZT98	8ZT100	8ZT102	8ZT104	8ZT106	8ZT108	8ZT110
TAILLE MAAT SIZE	78	80	88	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110



(FR) CARACTERISTIQUE

A **Tissu synthétique avec renforts.** Bande de roulement avec renforts cousus. Fabriqué en Nylon tressé et revêtu de plastique polyuréthane avec une grande résistance à la friction.

B **Système de tension.** Bâchette en Nylon simple tendue par un élastique qui permet d'adapter la gaine au pneu.



(NL) KENMERKEN

Synthetische stof. Profiel van hoogwaardig bestendig polyester. Gepatenteerd TribоТec-ontwerp, gebaseerd op de confectie van in 3D gevlochten ruw weefsel voor meer duurzaamheid en grip onder omstandigheden met diepe sneeuw.

Spansysteem. Zwarte elastische band waarmee de hoes perfect kan worden aangepast aan de band.



(EN) CHARACTERISTICS

Synthetic Fabric with reinforced. Tread with reinforced stitching. Manufactured in plaited nylon with polyurethane plastic covering, highly resistant to friction.

Tensioning System. Simple nylon canvas with elastic tensor to fit the cover perfectly to the tyre.



(FR) EMBALLAGE

Housse en nylon. Carton avant avec le dessin du produit. Carton arrière avec information du produit. Fermeture Eclair scellée avec bride plastique. Étiquette insérée Dans la partie latérale avec liste des applications et codes-barres. Inclut des gants en plastique.

Mesures: 450 x 370 x 110 mm.

(NL) VERPAKKING

Nylon tas. Praktische zwarte nylon tas met textiel handvat. Kaart aan de voor- en achterzijde met gegevens over het product en de banden waar ze kunnen worden gemonteerd. Verzegelde ritssluiting met plastic flens. Maten: 450 x 370 x 110 mm

(EN) PACKING

Nylon bag. Cardboard front showing product design. Cardboard rear with product information Zip fastened with plastic tie. Label inserted on the side with list of applications and bar code. Includes plastic gloves. Measurements: 450 x 370 x 110 mm.

EN-16662-1
ZT
Arch4Ing



B 26

(FR) Chaussette textile conçue pour camions et autobus, fabriquée avec des matériaux de haute résistance qui garantissent une adhérence et une sécurité de conduite selon la norme ÖNORM.

Facile à installer et à manipuler, elle a été conçue pour les professionnels de la route et son utilisation comme aide dans les situations extrêmes de neige et de glace.

(NL) Deze sneeuwsokken zijn ontworpen voor vrachtwagens en bussen en zijn vervaardigd uit zeer resistente materialen, waardoor de grip en veiligheid bij het rijden voldoen aan het ÖNORM-keurmerk.

Ze zijn eenvoudig te monteren en te hanteren en zijn met name ontworpen voor professionals op de weg en voor het gebruik als hulpmiddel bij extreme weersomstandigheden met sneeuw en ijzel.

(EN) Textile chain for lorries and buses, manufactured from high resistance materials which guarantee safety and grip on the road in accordance with ÖNORM standards.

Easy to handle and install, it has been designed for professional road use in extreme conditions of ice and snow.



Tableau d'affectations

Maattabel

Application list

LARGEUR BREEDTE WIDTH	PROFIL PROFILE	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK	LARGEUR BREEDTE WIDTH	PROFIL PROFILE	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
7.00		12			370		I	L		185	50	14		40			XS	S	
145	80			20			XS			185	55			50			SS	S	
145				20			XS			185	60			50			B	S	
155	70			20						185	65			60			C	M	
155	80			30			SS			185	70			70			E	M	
155				30			SS			185	75				360		F	M	
165	70			30						185	80		90	90	360		H	L	
				30						185			90	90	360		H	L	
135	80	13		20			XS			195	40							S	
135				20			XS			195	45				40		A	S	
145	70			20			XS	S		195	50				50		A	S	
145	80			30			SS	S		195	55				60		C	S	
145				30			SS	S		195	60				70		D	M	
155	65			20			XS	S		195	65				80	360	F	M	
155	70			30			XS	S		195	70				360		G	L	
155	80			40			B	S		195	75		90	90	370		I	L	
155				40			B	S		195	80		90	90	370		I	L	
165	55			20						195							S		
165	65	14		30			XS	S		205	50				70		D	M	
165	70			40			SS	S		205	55				205		M		
165	80			50			C	M		205	60				380		I	L	
165				50			C	M		205	65				100	100	J	L	
175	50			30						205	70				100	100	J	L	
175	60			30			XS			205	75				380		S		
175	65			40			SS	S		205	80				390		M		
175	70			50			A	S		205					390		L1	XL	
175	80			60			D	M		215	40				390		L1	XL	
175				60			D	M		215	60				390		L1	XL	
185	60	15		40			SS			215	65						M		
185	65						S			215	70				100	100	H	L	
185	70			50			C	S		215	75				380		J	L	
185	80						M			215	80				390		L1	XL	
195	55			40			XS			215					390		L1	XL	
195	60			50			A	S		225	55				390		N1	XL	
195	65						S			225	60				400		O1	XL	
195	70						M			225	70				400		O1	XL	
205	60			60			A	S		235	60				410				
205	65						M			235	70				460				
205	70						M			245	60				460				
215	60	14					S			255	85				470	570			
225	55						S			265	70				470				
225	60						M								480				
235	60						M								480				
135	65	14						S		6.50					490				
135	80			30			A	S		7.00					490				
135				30			A	S		7.50					490				
145	65			30			SS			8.25					490				
145	70						S			10.00					490				
145	80						S			30	9.5				490				
145							S			31	10.5				490				
155	55			20						33	10.5				490				
155	65			30			SS	S		33	12.5				490				
155	70						S			35	12.5				490				
165	55	15						S		125	80				490				
165	60			40			SS	S		125					490				
165	65			40			A	S		125					490				
165	70						A	S		135	70				490				
165	75			50			C	M		135	80				490				
165	80			50			C	M		135					490				
165							S			135					490				
175	50			60			SS	S		145	65				490				
175	60			60			A	S		145	70				490				
175	65						B	S		145	80				490				
175	70			60			D	M		145					490				
175	75			60			E	M		155	60				490				
175	80			60			E	M		155	65				490				
175							S			155	70				490				
175	50			70			A	S		155	80				490				
175	60			70			B	S		155					490				
175	65						C	M		155					490				
175	70			70			E	M		165	50				490				
175	75			70			E	M		165	55				490				
175	80			70			F	M		165	60				490				
175				70			F	M		165	65				490				

LARGEUR BREEDTE WIDTH	PROFIL PROFIEL PROFILE	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E-9NEO	4x4 4x4NEO	TRUCK E-300	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK	LARGEUR BREEDTE WIDTH	PROFIL PROFIEL PROFILE	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E-9NEO	4x4 4x4NEO	TRUCK E-300	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
165	70							M		255	45							M	
165	75							L		255	55							L	
165	80			70			G	L		255	60							J	XL
165				70			G	L		255	65						400		
175	50			40			A	S		255	70						410	L1	XL
175	55			50			A	S		255	75						410	N1	XL
175	60			60			C	S		255	85						450	P1	XXL
175	65			60			D	M		265	65						460		
175	70			70			F	M		265	70						450	O1	XXL
175	75							L		265	75						460	Q1	XXL
175	80		90	90	360		H	L		270	50							L	
175			90	90	360		H	L		275	50						410	L1	XL
185	45							S		275	60							XXL	
185	50			50			A	S		275	70							XXL	
185	55			60			B	S		285	70							L1	XL
185	60			70			D	M		295	50								78
185	65			80	360		E	M		305	75						650		
185	70			80			G	L		315	70						480	Q1	XXL
185	75							L		325	60								
185	80			370			J	L		6.00							390		
185			370				J	L		6.50							390		
195	45			50			SS	S		7.00							400		
195	50			60			A	S		7.50							450		
195	55			70			C	M		8.25							570		
195	60			80			E	M		9.00							490	575	
195	65			80			F	M		11.00							590		90
195	70		90	90	370		G	L		165	50						40		
195	75							L		165	65							M	
195	80		100	100	380		K	XL		165	75							L	
195	85							XL		175	50						60	B	S
195			100	100	380		K	XL		175	55						60	M	
200	60							M		175	60						60	I	L
205	40							S		175	70						370	J	XL
205	50			70			B	S		175	75						370	J	XL
205	55			70			D	M		175	80						370	C	S
205	60		90	90	370		F	M		175							60	D	M
205	65			90	90	370	G	L		185	50						70	F	M
205	70		100	100	380		I	L		185	55						80	L	
205	75				380		K	XL		185	55						380	J	L
205	80		120	120	390		L1	XL		185	60						110	L1	XL
205			120	120	390		L1	XL		185	65						110	L1	XL
215	40							M		185	75						380	J	L
215	45							S		185	80						110	L1	XL
215	50			80			C	M		185							110	L1	XL
215	55							M		195	40						50	SS	S
215	60		90	90	370		G	L		195	45						60	B	S
215	65		100	100	380		H	L		195	50						70	D	M
215	70		110	110	380		J	L		195	55						80	E	M
215	75				390		L1	XL		195	60						90	G	L
215	80				400		M1	XL		195	65						100	H	L
215					400		M1	XL		195	75						390	K	XL
225	50			80			D	M		195	80						390	M1	XL
225	55		100	100			F	M		195	85							XL	
225	60		100	100	380		H	L		195							390	M1	XL
225	65							L		205	40						60	A	S
225	70				390		K	XL		205	45						70	C	S
225	75				400		M1	XL		205	50						80	D	M
225	80				450			XL		205	55						90	F	M
230	60							L		205	60						100	H	L
230	65							L		205	65						100	I	L
235	45							M		205	70						110	K	XL
235	55							L		205	75						400	L1	XL
235	60			380			I	L		205	80						400	M1	XL
235	65							L		205							400	M1	XL
235	70		130	130	400		L1	XL		205	85						410	B	S
235	75			410			N1	XL		215	40						80	D	M
245	50							M		215	45						90	E	M
245	60							L		215	50						100	100	370
245	70							XL		215	55						100	100	380
245	75			450			O1	XXL		215	60						I	L	

Tableau d'affectations

Maattabel

Application list

LARGEUR BREEDTE WIDTH	PROFIL PROFIEL PROFILE	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK	LARGEUR BREEDTE WIDTH	PROFIL PROFIEL PROFILE	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
215	65	16	120	120	390		J	XL		205	55	17	100	100			H	L	
215	70		130	130	390		K	XL		205	60		110	110	390		J	L	
215	75				400		M1	XL		205	65		120	120	390	400	K	XL	
215	80				450		O1	XXL		205	70							XL	
215	85				450		Q1	XXL		205	75							XL	
215					450		O1	XXL		215	35						B	S	
225	40				70		B	S		215	40						80	D	M
225	45				90		D	M		215	45						90	E	M
225	50				90		F	M		215	50						100	G	L
225	55				110	110	H	L		215	55						110	I	L
225	60				110	110	J	L		215	60						110	K	XL
225	65				120	120	K	XL		215	65						130	L1	XL
225	70				130	130	M1	XL		215	70							XL	
225	75					400	N1	XL		225	35							C	S
235	50				100	100	G	L		225	40								M
235	55							L		225	45						100	F	M
235	60				120	120	K	XL		225	50						100	H	L
235	65					390	L1	XL		225	55						120	J	L
235	70					400	N1	XL		225	60						120	L1	XL
235	75					410	P1	XXL		225	65						130	M1	XL
235	80					450	Q1	XXL		225	70						130	O1	XXL
235	85					460	S1	XXL		235	40						100	F	M
235						450	Q1	XXL		235	45						100	G	L
245	45				100	100	F	M		235	50						120	I	L
245	50							L		235	55						130	K	XL
245	55				120	120	J	L		235	60						130	M1	XL
245	60							XL		235	65						130	N1	XL
245	70					450	O1	XXL		235	70						450	P1	XXL
245	75					450	P1	XXL		235	75						460		
245	85								78	235	80						470		XXL
255	35							S		235	85								78
255	55				130	410	M			245	35	17	90	90			E	M	
255	60							XL		245	40						100	F	M
255	65					450	N1	XL		245	45						110	H	L
255	70					450	P1	XXL		245	50						130	K	L
255	75					460	R1	XXL		245	55						130	L1	XL
255	85					470			78	245	60							XL	
255	100					650				245	65						450	O1	XXL
265	60							XL		245	70						460	Q1	XXL
265	65					450		XXL		245	75						470	S1	XXL
265	70					460	Q1	XXL		245	85								80
265	75					470	S1	XXL		255	40						110	G	M
265	85								80	255	45						120	H	L
275	55					410	L1			255	50						410	J	XL
275	70					470	R1	XXL		255	55						450	P1	XL
275	75					480		XXL	78	255	60						460	N1	XL
275	85								88	255	65						460	P1	XXL
285	65							XXL		255	70						460	S1	XXL
285	70							XXL		255	75						480		XXL
285	75					480		XXL	78	255	80								78
295	75								80	255	85								80
305	70	17							78	265	40	17	120	120			H	L	
305	85								92	265	55							XL	
315	70								80	265	60							XXL	
315	75								88	265	65						460	Q1	XXL
325	80								94	265	70						470	S1	XXL
325	85								94	265	75								78
365	65								88	265	85								88
175	55					70				275	35							M	
185	60									275	40						130	K	L
185	65									275	45							XL	
185	70									275	55						460	N1	XL
195	40					70				275	60						460	P1	XXL
195	45									275	65						470	R1	XXL
195	55									275	75								78
195	75									275	80								88
205	40					70				285	65						480	S1	XXL
205	45									285	70						490		XXL
205	50					90	90			285	75						490		78

LARGEUR BREEDTE WIDTH	PROFIL PROFIEL PROFILE	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E-9NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-300	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK	LARGEUR BREEDTE WIDTH	PROFIL PROFIEL PROFILE	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E-9NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-300	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
295	70	17							78	265	35	18					H	L	
305	65								78	265	40		130	130			J	L	
305	70								80	265	45		140	140	410		L1	XL	
315	70					650			88	265	55						XXL		
315	80								94	265	60						Q1	XXL	
325	70								88	265	65						XXL	XXL	
325	75								92	265	70						XXL	78	80
8										265	75								
8.5										275	35		130	130			K	L	
9.5										275	40		140	140			L1	L	
10										275	45						L1	XL	
205	65	17.5								275	50						XL		
205	70									275	60						470	R1	XXL
205	75									275	65						480		XXL
215	75									275	70						490	570	
225	75									275	75								78
235	75									285	30		120	120			G	M	88
245	70									285	35		130	130			L		
245	75									285	40						450		XL
265	70									285	50						460	Q1	XL
275	70									285	55						480	S1	XXL
295	75									285	60						480	S1	XXL
7.00		18								285	65								
7.50										285	70								80
12.50										285	75								88
175	60									295	30		130	130					
195	60		110	110						295	65								
205	40				80					295	70								88
205	45		90	90	370					295	75								90
205	55									305	60								78
205	60					400				305	65								80
215	35									305	70								88
215	40	18	90	90						315	60								
215	45		100	100						325	60								78
215	50		110	110	390					325	65								80
215	55		120	120	390					335	80								88
215	60		130	130	410					365	70						660		94
225	30									155	70	19	100	100	380		K	XL	
225	35									175	60		110	110	380		K	XL	
225	40									205	55		130	130	400		L1	XL	
225	45									215	35						F	M	
225	50									215	55						400		
225	55									225	35		100	100			G	L	
225	60									225	40		110	110			I	L	
225	65									225	45		120	120	400		K	XL	
235	35									225	50								XL
235	40		110	110						225	55		130	130	410		N1	XL	
235	45	18	120	120						235	35		110	110			G	L	
235	50		130	130	400					235	40		120	120			J	L	
235	55		140	410						235	45		130	130	400		L1	XL	
235	60				450					235	50						450	M1	XL
235	65				460					235	55						450	O1	XL
235	80									235	65							R1	XXL
245	35		110	110						245	30	19	110	110			F	M	
245	40		120	120						245	35		120	120			H	L	
245	45		120	120	400					245	40		130	130			J	L	
245	50		130	130	410					245	45		130	130	410		L1	XL	
245	55									245	50		140	140	450		M1	XL	
245	60									245	55						P1	XL	
245	75									245	55		120	120			H	L	
255	30									255	35		130	130			I	L	
255	35		110	110						255	40		130	130	410		L1	XL	
255	40		120	120						255	45						450	M1	XL
255	45		130	130	400					255	50						460	N1	XL
255	50									255	55						460	P1	XXL
255	55									255	60						470	S1	XXL
255	60									255	65						480		XXL
255	65									265	30	19					G	L	
255	70									265	35		130	130	400		K	L	

Tableau d'affectations

Maattabel |

Application list

LARGEUR BREEDTE	PROFIL PROFIEL	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK	LARGEUR BREEDTE	PROFIL PROFIEL	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-3000	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
265	40	19	140	140	450	M1	XL			235	55			460	Q1	XXL			
265	45		140	140	450	O1	XL			235	60			470	S1	XXL			
265	50				460	O1	XXL			245	30		120	120	H	L			
265	55				470	Q1	XXL			245	35		130	130	K	L			
275	30		120	120		H	L			245	40			410	L1	XL			
275	35				410	L1	XL			245	45			450	P1	XL			
275	40		140	140	450	L1	XL			245	50			460	P1	XXL			80
275	45				460	N1	XL			245	70		120	120	I	L			
275	50				460	Q1	XXL			255	30			410	J	XL			
275	55				470	R1	XXL			255	35			450	L1	XL			
275	65							78		255	40			460	N1	XL			
285	30		140	140		L				255	45			450	Q1	XXL			
285	35		140	140		L				255	50			460	S1	XXL			
285	40				460		XL			255	55			470	S1	XXL			
285	45				460	O1	XL			255	60			480	S1	XXL			94
285	60							78		255	90		130	130	K	XL			
295	35		140	140	450		XXL			265	30		140	140	L1	XL			
295	40				460		XXL			265	35		140	140	O1	XL			
295	45				470	Q1	XXL			265	40			460	P1	XXL			
305	30					N1	XXL			265	45			470	Q1	XXL			78
305	70							90		265	50			140	140	L			80
8		19.5			570					275	30		140	140	L1	XL			
9								80		275	35		140	140	N1	XL			
9.5					580					275	40			460	P1	XXL			
225	75							78		275	45			480	S1	XXL			
245	70				575			78		275	50			480	XXL				78
245	75							80		275	55			480					80
255	70							80		275	60			490					94
265	70				575			88		275	65			490					
265	75							90		275	80			490					
275	70				650			88		285	30		140	140	L1	L			
275	75							90		285	35			460	O1	XL			
285	70				650			90		285	40			460	P1	XXL			
285	75							92		285	45			470	Q1	XXL			
305	70				590			92		285	50			480	S1	XXL			
425	55				670			94		285	55			490					78
435	50				615					285	60			490					80
445	45				615					285	65			490					88
445	65							100		295	30			450	L1	XXL			
6.50		20			570					295	40			460	N1	XL			
7.00					570					295	45			470	P1	XL			
7.50					575					295	50			480	Q1	XXL			
8.25					580			94		295	60			490					78
9.00					595			98		305	30			490					
9.50								98		305	35			490					
10.00					610					305	55			490					
11.00					620					305	60			490					
12	80				610					315	35			490					
12.00					630			106		320	70			490					
12.50					610					325	50			490					
13	80				670					325	60			490					
13.00					820					335	80			490					
14.00					830					355	80			490					
14.50					670					365	80			490					
35	12.5				580			90		365	85			490					
175	55		110	110	390	K	XL			375	75			490					
195	50				390	M1				395	85			490					
195	55		120	120	400	N1	XL			405	70			490					
225	30		110	110		G	L			21	245	35		140	140	410	L1	XL	
225	35		120	120	400	I	L				245	40		140	140	450	P1	XL	
225	40		120	120	400	K	XL				245	45		140	140	460	Q1	XL	
225	70							78			255	30		140	140	410	L1	XL	
225	90							90			255	35			450	L1	XL		
235	30		110	110		H	L				255	40			460	N1	XL		
235	35		120	120	400	K	L				255	50			460	XXL			
235	40		140	140	410	L1	XL				265	35			460	M1	XL		
235	45		140	140	410	O1	XL				265	40			460	O1	XXL		
235	50		140	140	450	P1	XXL				265	40			460				

LARGEUR BREEDTE WIDTH	PROFIL PROFIEL PROFILE	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-300	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK	LARGEUR BREEDTE WIDTH	PROFIL PROFIEL PROFILE	JANTE VELG WHEEL RIM	E-7	E-9 E-9 NEO	4x4 4x4 NEO	TRUCK E-300	FIX&GO	FIX&GO PLUS	FIX&GO TRUCK
265	45	21			470		S1	XXL		285	75	22.5							96
275	30				450		M1	XL		285	80								98
275	35						O1	XL		295	60								92
275	40				470		Q1	XXL		295	70								94
275	45				480		R1	XXL		295	75								96
275	50				480		S1	XXL		295	80								98
285	30		140	140	450			XL		305	60								94
285	35				460		N1	XL		305	70								96
285	40				480		R1	XXL		305	80								100
285	45				490		S1	XXL		305	85								102
295	35				470			XL		315	60								94
295	40				480		R1	XXL		315	70								96
315	35				480		Q1	XXL		315	75								98
315	40				490		S1	XXL		315	80								100
325	30				480			XXL		320	80								102
11.00					630					335	80								104
245	30	22	140	140	410		M1	XL		355	50							600	
245	35				450		N1	XXL		360	80								108
255	30		140	140	450		N1	XL		365	70								102
265	30				450		P1	XXL		365	80								110
265	35				460		Q1	XXL		375	90								110
265	40				470		S1	XXL		385	55								94
275	35				470		Q1	XXL		385	65								100
275	40				480		S1	XXL		385	70								98
275	45							XXL		425	55								106
275	55								80	425	65								96
285	30				460		P1	XXL		445	55								100
285	35				470		R1	XXL		445	65							830	108
285	40				480		S1	XXL		445	80								110
285	45				490				78	455	45								94
285	50								78	455	50								98
295	25				460			XXL		455	55								100
295	30				470		P1	XXL		495	45								96
295	35				480		R1	XXL		9.50		24						600	
295	40				490		S1	XXL		10.00								630	
305	45				490				78	11.20								670	
315	30				480		Q1	XXL		275	50								88
325	35				490		S1	XXL		295	35								78
325	40								78	295	40								78
325	50								88	300	70						610		98
8		22.5				580				305	35								78
9						580			94	315	35								78
10						600			96	315	75								102
11						610			98	320	70							820	100
12						670			106	320	75								102
13	75					670				340	85							820	
13						630				405	70							820	
15						820				420	70								110
225	70								88	440	65						830		
225	80								94			24.5							
235	75								92	11							670		104
235	80								94	275	80								100
245	70								92	285	70								98
245	75								94	285	75								98
245	80								94	285	80								100
255	60								88	295	75								100
255	70				650				94	305	75						620		102
255	75								94	315	75						620		104
255	80								94										
265	65								92										
265	70								94										
265	75								94										
275	70				590				94										
275	75								94										
275	80				600				96										
275	85								98										
285	60				595				92										
285	70								94										

Garantie | Garantie | Garantie

(FR) Garantie des produits Snovit

Les produits Snovit bénéficient d'**une garantie légale de deux ans contre les non-conformités** en vertu des lois de protection du consommateur du pays dans lequel la vente a lieu.

Conformément à la législation en vigueur, les consommateurs ont, entre autres, le droit d'obtenir du vendeur, et si les conditions légales sont remplies, du fabricant, la réparation ou le remplacement gratuit des produits révélant un défaut de conformité, à condition que ce défaut existait lors de la livraison du produit et ne résulte pas de son utilisation incorrecte, dans les 24 mois après sa livraison.

Qu'est-ce qu'un défaut de conformité?

Un produit peut faire l'objet d'une réclamation si:

- Il ne convient pas aux utilisations auxquelles les produits du même type sont habituellement destinés.
- Il n'est pas conforme à la description donnée par le vendeur et ne possède pas les qualités du produit que le vendeur a présenté au consommateur sous la forme d'un échantillon ou d'un modèle.
- Il ne présente pas la qualité et les performances habituelles d'un produit du même type auxquelles le consommateur et l'utilisateur peuvent raisonnablement s'attendre, compte tenu de la nature du produit et, le cas échéant, des déclarations publiques sur les caractéristiques spécifiques des produits faites par le vendeur, le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
- Il ne convient pas à un usage particulier demandé par le consommateur lorsqu'il l'a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, à condition que le vendeur ait accepté que le produit soit adapté à cet usage.

Comment et quand le consommateur peut-il faire valoir les droits conférés par la garantie légale?

Le consommateur peut faire valoir les droits découlant de la garantie légale pour défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit et dont la manifestation a lieu dans les 24 mois suivant la livraison du produit. Sauf preuve d'une utilisation incorrecte, après analyse technique préalable, il est présumé que tout défaut de conformité constaté dans les 6 mois suivant la livraison du produit existait déjà au moment de la livraison, sauf si cette présomption est incompatible avec la nature du produit ou la nature du défaut de conformité. Les consommateurs peuvent bénéficier de la garantie légale dans la mesure où ils peuvent prouver l'achat du produit (par exemple, par facture ou ticket d'achat).

Quelle est la procédure à suivre en cas de défaut de conformité?

Lorsque le client ou l'utilisateur final a connaissance d'un défaut de conformité d'un produit Snovit, il peut contacter le distributeur ou le vendeur auprès duquel il a acheté le produit afin de faire valoir ses droits en vertu des lois en vigueur.

Notre Service Clients vérifiera les réclamations des distributeurs, des vendeurs et des clients finaux, si les conditions prévues par la loi en vigueur sur la protection des consommateurs sont remplies. Si le problème demande un diagnostic technique pour déterminer s'il y a un défaut de conformité, une procédure de réclamation sera ouverte sur la base de la demande d'informations (généralement l'image du produit non conforme), qui peut inclure le retrait du produit pour un contrôle.

S'il est établi que les conditions prévues par la loi applicable sont remplies, le client a le droit de faire réparer ou remplacer gratuitement le produit non conforme par Snovit, sauf si la réparation demandée est objectivement impossible ou disproportionnée par rapport à l'autre, compte tenu de la valeur du produit, de la nature de la non-conformité et de la possibilité d'appliquer une réparation alternative sans inconvenient majeur pour le client.

(NL) Garantie Snovit producten

Voor de producten van Snovit geldt een **wettelijke garantie van twee jaar voor gebreken aan overeenkomst**, conform de wetgeving inzake consumentenbescherming van het land waar de verkoop plaatsvindt.

Volgens de geldende regelgeving heeft de consument onder meer het recht om aan de verkoper, en indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, aan de fabrikant gratis herstel of vervanging te eisen van producten die gedurende 24 maanden na levering een gebrek aan overeenstemming vertonen, mits dat gebrek bestond op het tijdstip van levering van het product en niet het gevolg is van een onjuist gebruik ervan.

Wat is een gebrek aan overeenkomst?

Er kan een klacht over een product worden ingediend als:

- Het niet geschikt is voor de doeleinden waarvoor soortgelijke producten gewoonlijk bestemd zijn.
- Het niet voldoet aan de door de verkoper gegeven beschrijving en het niet de kwaliteiten heeft dat de verkoper aan de consument heeft voorgesteld in de vorm van een monster of model.
- Het niet de gebruikelijke kwaliteit en prestaties heeft van een soortgelijk product die de consument en de gebruiker redelijkerwijs mogen verwachten, rekening houdend met de aard van het product en, in voorkomend geval, met de door de verkoper, producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering, openbare mededelingen over de specifieke productkenmerken.
- Het niet geschikt is voor een door de consument vereist bijzonder gebruik als hij dit bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt, mits de verkoper heeft aanvaard dat het product voor dat doel geschikt is.

Hoe en wanneer kan de consument aanspraak maken op de rechten die geboden worden door de wettelijke garantie?

Een consument kan rechten ontleen aan de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het product en dat blijft binnen 24 maanden na levering van het product. Tenzij het tegendeel wordt bewezen en na een voorafgaande technische analyse, wordt elk gebrek aan overeenstemming dat binnen zes maanden na de levering van het product blijkt, geacht te hebben bestaan op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het product of met het gebrek aan overeenstemming. Consumenten kunnen gebruik maken van de wettelijke garantie als zij de aankoop van het product kunnen aantonen (met bijvoorbeeld een factuur of aankoopbewijs).

Wat is de procedure bij gebrek aan overeenstemming?

Als de uiteindelijke consument of gebruiker een gebrek aan overeenstemming in een snovit-product ontdekt, kan hij contact opnemen met de dealer of verkoper van wie hij het product heeft gekocht om zijn wettelijke rechten uit te oefenen volgens de geldende wetgeving.

Onze klantenservice gaat bij klachten van dealers, verkopers en eindgebruikers na of aan de voorwaarden van de bestaande wet inzake consumentenbescherming is voldaan. Als er een technische diagnose nodig is om te bepalen of er sprake is van een gebrek aan overeenstemming, wordt een klachtenprocedure ingeleid op basis van een verzoek om informatie (gewoonlijk een afbeelding van het niet-conforme product). Het kan zijn dat het product daarvoor voor beoordeling kan worden teruggenomen.

Indien wordt vastgesteld dat aan de voorwaarden van de geldende wet is voldaan, heeft de klant recht op kosteloze reparatie of vervanging van het niet-conforme product door snovit, tenzij de gevraagde vorm van genoegdoening objectief onmogelijk of buiten verhouding is ten opzichte van de andere. Daarbij wordt rekening gehouden met de waarde van het product, de aard van het gebrek aan overeenstemming en de mogelijkheid om een alternatieve vorm van genoegdoening toe te passen zonder grote overlast voor de klant.

(EN) Snovit Product Guarantee

Snovit products are all supplied with a **two-year legal guarantee of conformity** under the terms of consumer protection laws in the country of sale.

In accordance with current legislation, consumers have the right to obtain from the seller, and where applicable the manufacturer, the repair or free replacement of any products which show a lack of conformity with standards and specifications within 24 months from product delivery, always provided the non-conformity existed when the product arrived and there is no evidence of misuse.

What is a lack of conformity?

Claims can be made against a product under the following circumstances:

- It is not suitable for the normal uses for which this type of product is designed.
- It does not conform with the description supplied by the seller and does not possess the product qualities which the seller presented to the consumer either in demonstration or according to model specifications.
- It does not exhibit the quality and performance of a product of this type which the consumer and user may reasonably expect, taking into account both the nature of the product and, where applicable, all published declarations on the specific characteristics of the product as made by the retailer, the manufacturer or their representatives, in particular through advertising or labelling.
- It is not suitable for any special purpose required by the consumer when this was made known to the seller prior to the sale agreement and where the latter had declared the product to be suitable for the said use.

How and when may the consumer execute the rights defined under the legal guarantee?

A consumer may claim the rights deriving from a legal guarantee through lack of conformity existing at the time of delivery of the product or that exhibited up to 24 months from delivery of the same. Except in the case of misuse, after examination by qualified technical personnel, it may be assumed that any lack of conformity exhibited during the 6 months following delivery already existed at the time of delivery, except where this assumption is incompatible with the nature of the product or the type of non-conformity. All consumers may benefit from the legal guarantee provided they can produce proof of purchase of the item (through an invoice or receipt for example).

What is the procedure to follow in the event of a lack of conformity?


Should the customer or end user become aware of a lack of conformity in a Snovit product, they should immediately contact the retailer or distributor from whom they purchased the item in order to claim their legal rights in accordance with current legislation.

Our Customer Service Department will verify whether complaints received from distributors, retailers and end users comply with the terms and conditions defined under existing consumer protection laws. If the issue requires a technical analysis to determine whether a lack of conformity exists, a complaints procedure will be opened based on a request for information (generally an image of the non-conforming product), which may include the withdrawal of the product for inspection.

If it is determined that the conditions specified under current Law are met, the customer will then have the right to demand repair or free replacement from Snovit of the non-conforming product, except where the form of rectification requested is objectively impossible or disproportionate, taking into account the value of the product and the possibility of implementing an alternative remedy without further inconvenience to the customer.

SERVICE CLIENTS · KLANTENSERVICE · CUSTOMER SERVICE

clientes@snowit.eu

	E-7	E-9	E-9 NEO	4x4	4x4 NEO	Truck E-3000	Fix&GoTex	Fix&GoTex PLUS	Fix&GoTex TRUCK
 Voiture de tourisme Personenwagens Car	●	●	●				●	●	
 Monospace MPV's Minivan	●	●	●				●	●	
 Fourgonnette Bestelwagen Van				●	●			●	
 SUV		●			●		●	●	
 4x4				●				●	
 Camion léger Lichte vrachtwagen Light truck				●		●	●	●	
 Camion Vrachtwagen Truck						●			●
 Camion lourd Camión pesado Zware vrachtwagen						●			●
 Bus Bussen Bus						●			●

Notes | Opmerkingen | Notes

(FR) RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Afin d'éviter tout problème avec nos produits, il est conseillé au client de lire attentivement le mode d'emploi de son véhicule afin de connaître le modèle de chaîne/chaussette à neige le plus approprié.
Nous recommandons également un montage préalable de nos produits pour être préparés avant leur installation sur la route.
Pour les véhicules avec des pneus à profil bas (moins de 40), nous recommandons des chaînes métalliques à maillons minces ou des chaussettes textiles.

(NL) ALGEMENE TIPS

Om problemen met onze producten te voorkomen, raden wij de klant aan het instructieboekje van zijn voertuig zorgvuldig te lezen. Daarin wordt aangegeven welk model sneeuwkettingen het meest geschikt is.
Wij raden ook aan om onze producten vooraf te monteren, zodat u goed voorbereid de weg op gaat.
Voor voertuigen met banden met een laag profiel (minder dan 40) raden wij metalen kettingen met fijne schakels of sneeuwsokken aan.

(EN) GENERAL RECOMMENDATIONS

In order to avoid problems with our products, it is always advisable for the customer to read the instruction manual of their vehicle for advice on the most suitable types of snow chain to be used.
In addition, we would always recommend installing our products in advance so as to be prepared before encountering adverse conditions on the road.
For vehicles with low profile tyres (less than 40) we recommend fine link metallic chains or textile covers.

(FR) MONTAGE SUR PNEUS HIVER

En pneus hiver, étant la même référence, les chaînes peuvent être justes, dû à la présence de crampons sur la bande de roulement des pneus.
Dans ce cas, il est recommandé d'essayer la taille indiquée dans le tableau des équivalences du catalogue et d'installer la taille supérieure si la référence est trop juste ou petite.

(NL) MONTAGE OP WINTERBANDEN

Bij sommige winterbanden met dezelfde referentie, is de ketting een beetje krap, aangezien de fabrikant van die banden deze met grotere nokken van het loopvlak maakt. In dat geval raden wij aan om de maat te proberen die is aangegeven in de bandenmaten van de catalogus en om één maat groter te plaatsen als de ketting heel strak zit of niet goed kan worden gemonteerd.

(EN) INSTALLATION ON WINTER TYRES

In the case of winter tyres and even when the reference is the same, the chains may fit a little tighter, given that tyre manufacturers make these tyres with a wider tread. In such cases, if they are too tight or do not fit, we recommend trying the size indicated in the catalogue cross reference, fitting a larger size.



(FR) IMPORTANCE DU CENTRAGE DE LA CHAÎNE/CHAUSSETTE


Afin d'éviter un montage incorrect et la rupture des chaînes/chaussettes, il est important de vérifier le centrage correct des chaînes/chaussettes pendant le processus de montage, en évitant que les éléments latéraux (Sirga ou chaîne latérale dans les modèles métalliques, et tissus latéraux dans les modèles textiles) puissent être écrasés et endommagés.

(NL) BELANG VAN DE CENTRERING VAN DE KETTING

Om onjuiste montage en het breken van de ketting te voorkomen is het belangrijk om tijdens de montage de juiste centring van de kettingen te controleren en ervoor te zorgen dat elementen aan de zijkant (treklijn of laterale ketting bij metalen modellen, en textiel aan de zijkant bij textielmodellen) niet kunnen worden platgereden en beschadigd.

(EN) IMPORTANCE OF CHAIN ALIGNMENT

In order to avoid incorrect installation and breakage of the chains, it is important to check the correct alignment of chains during installation, to ensure that the side elements (cable or side chain on metallic models, and side fabric on textile models) do not become crushed or damaged.

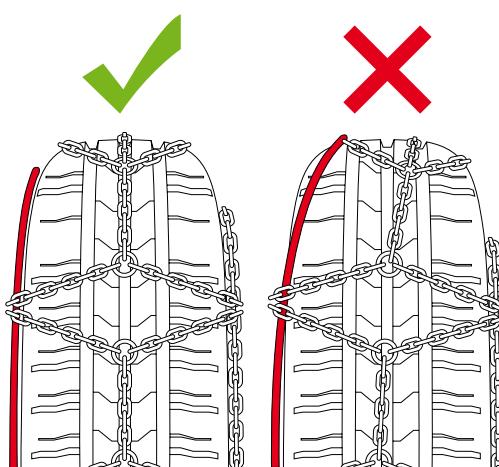

(FR) COMMENT PUIS-JE CONNAÎTRE LES DIMENSIONS DE MON PNEU?

Sur le côté de la roue, vous trouverez des informations sur sa largeur, son profil et la taille de la jante.

185 Cette mesure indique la largeur du pneu, exprimée en mm.

55 Ce pourcentage indique le profil du pneu, c'est-à-dire sa hauteur.

15 Ce numéro est la mesure de la jante en pouces. La jante est la sphère métallique sur laquelle le pneu est monté.

(NL) HOE WEET IK DE MAAT VAN MIJN BANDEN?

Aan de zijkant van de band vindt u de gegevens over de breedte, het profiel en de afmeting van de binnenband.

185 Deze maat geeft de breedte van de band aan in mm.

55 Dit percentage geeft het profiel (of hoogte) van de band aan.

15 Dit cijfer geeft de maat van de velg in inches. De velg is de metalen onderdeel waar de band op ligt.

(EN) HOW DO I FIND THE MEASUREMENTS OF MY TYRES?

On the side of the wheel you will find information on the width, profile and measurement of the wheel rims.

185 This measurement indicates the width of the tyre in mm.

55 This percentage shows the profile of the tyre, or in other words, its height.

15 This figure is the wheel rim measurement in inches. The wheel rim is the metal ring over which the tyre is mounted.



(FR) CONSULTATION DE NOUVELLES DIMENSIONS

Si la dimension de vos pneus n'est pas indiquée dans notre tableau d'application, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par e-mail à clientes@snowit.eu, afin que nous puissions vous renseigner immédiatement sur les modèles et dimensions les plus appropriées.

(NL) RAADPLEGEN VAN NIEUWE MATEN

Heeft u banden in een maat die niet voorkomt in onze tabel, neem dan telefonisch contact met ons op of mail ons op clientes@snowit.eu. Wij geven u dan onmiddellijk de informatie over de meest geschikte modellen en maten.

(EN) CHECK OUR NEW SIZES


In the event of a tyre size not listed in our application table, please don't hesitate to contact us via telephone or at our E-mail address clientes@snowit.eu, and we will immediately provide you with information on the models and sizes best suited to your needs.

(FR) LOCALISATION DE LA DIMENSION DE LA CHAÎNE/CHAUSSETTE

Si, pour une raison quelconque, vous ne disposez pas de l'emballage des chaînes/chaussettes, où la taille des chaînes/chaussettes et la dimension des pneus d'application sont indiqués, vous pouvez la localiser de la manière suivante:

CHAÎNES MÉTALLIQUES POUR VOITURES ET 4x4

Taille indiquée sur le crochet de fermeture avant et sur le câble de remorquage rouge (près de la zone de fermeture).



CHAÎNES POUR CAMIONS


Taille indiquée sur le crochet de tension avant.

(NL) HOE VIND IK DE MAAT VAN DE KETTING

Beschikt u niet meer over de verpakking van de ketting waar de maat en de banden waarvoor hij gebruikt wordt zijn aangegeven, dan kunt u de maat op de volgende manier te weten komen:


**METALEN KETTINGEN
PERSONENWAGENS EN 4x4**

De maat is aangegeven op het haakje van de sluiting aan de voorkant en op de rode treklijn (vlakbij de sluiting).



KETTINGEN VOOR VRACHTWAGENS

De maat is aangegeven op de spanhaak aan de voorzijde.



CHAUSETTES TEXTILES

Taille cousue sur l'une des poignées avant ou à l'intérieur de la chaussette.

SNEEUWSOKKEN

De maat is gestikt op een van de handvatten aan de voorkant of aan de binnenkant van de ketting.

(EN) FINDING A CHAIN SIZE

If for any reason the chain package does not feature in the list of applicable chains and tyres, it may be located in the following manner:

SNOW CHAINS CAR AND 4x4

Size indicated on the front retaining hook and on the red cable (close to the locking area).

TRUCK CHAINS

Size indicated on the front tension hook.

TEXTILE COVERS

Size sown onto one of the front grip handles or on the inside of the chain.

Product Display



REF. 8ZFZZ
200 x 80 x 33 cm.

REF. 8X007
166 x 80 x 64 cm.





COMERCIALJOPE S.L. | Polígono Industrial de Egüés, Calle Z, nº 25 | 31486 EGÜÉS | NAVARRA | SPAIN
Tel. (+34) 948 331 313 | e-mail: info@snovit.eu | www.snovit.eu

