snovit industrial

CATALOGUE DU PRODUIT

Be ready for Winter

Chaînes industrielles

JOPE

Une marque de qualité

snovit
accessories for people

Aujourd'hui, la qualité et le prix ne sont plus suffisants pour se démarquer de ses concurrents. Pour être leader sur le marché, il faut le meilleur produit, la meilleure équipe de professionnels et, évidemment, l'appui du meilleur fournisseur.

Chez JOPE, nous travaillons sans cesse avec l'idée d'atteindre l'excellence sur le marché de l'accessoire automobile avec un seul objectif : aider nos clients à augmenter leurs ventes.

Ce sont uniquement des fournisseurs comme JOPE, avec une grande expérience du marché, qui pourront vous aider à atteindre vos objectifs.

Distribution immediate. Nous disposons d'un stock qui nous permet de servir les commandes dans un délai de 24 heures avec des transits compris entre un et six jours en fonction de l'emplacement. Tout est pensé pour réduire les coûts de stockage et d'inventaire sans les répercuter sur la qualité du service.

Catalogue actualise des applications. Nous gérons quelque 2.000 équivalences de pneumatiques sur lesquels nous montons nos chaînes afin de vérifier leur correspondance de référence pour que cela ne pose aucun problème. Nous les actualisons en permanence en y ajoutant chaque année de nouvelles mesures qui nous permettent de disposer de l'un des catalogues les plus complets du marché.

Service de consultation technique. Malgré nos efforts pour posséder les informations les plus actualisées, de nouvelles mesures apparaissent chaque année sur le marché pour lesquelles nous ne savons pas quelle taille de chaînes appliquer. Notre service de consultation technique est à votre service pour répondre à vos doutes par téléphone ou par courrier électronique.

Gestion logistique. Connaître l'évolution des commandes et solutionner les contretemps est primordial pour les produits de saison comme la chaîne neige. Pour cela, tous nos envois sont gérés par les opérateurs logistiques leaders, qui nous donnent la possibilité de connaître l'évolution de votre commande à tout moment mais aussi de garantir la livraison sans retard.

Conseil. Notre expérience en matière de commercialisation de chaînes neige nous permet de connaître en profondeur le marché. C'est pour cette raison que nous conseillons à nos clients d'élaborer leurs commandes en se basant sur nos informations (statistiques de ventes, prévisions de consommation, informations des tendances, etc.).

Sommaire

page 6
Camion/Bus

page 12
Véhicules légers

page 16
Véhicules lourds et tracteurs

page 22
Engins forestiers

page 26
Engins forestiers / Chenilles

page 38
Chaînes de sécurité

page 46
Formulaires

page 47
Garantie

Camion / Bus

E-3000

E-3000 Plus

E-Max

E-3000 Twin

V-Bar

Camion léger

Camion

Camion lourd


Bus

Chasse-neige

Transport du bois

Les chaînes métalliques sont la solution la plus fiable pour assurer la sécurité de tous les types de véhicules tout en conduisant dans des conditions météorologiques défavorables de neige et de glace. Les chaînes SNOVIT pour bus et camions offrent la résistance et la durabilité exigées par les professionnels de la route.

Une large gamme de chaînes qui s'adaptent aux différents besoins et exigences, conçues pour faciliter la pose et garantir la fiabilité, et fabriquées selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées.

E-3000

La chaîne métallique professionnelle, conçue pour tous les types de camions et d'autobus.

CARACTERISTIQUE

- Chaînon spécial haute résistance. Bande de roulement en losange fabriquée avec un maillon de 20 mm o 22,5 mm (en fonction de la taille). Acier spécial avec extrémité galvanisée.
- Chaîne latérale. Chaîne intérieure et extérieure fabriquée avec des maillons en acier galvanisé de 18,5 mm.
- Système de tension. Levier de tension avec crochet de fixation qui permet une tension maximale de la chaîne neige.
- Tendeur élastique en caoutchouc. Tendeur élastique en caoutchouc pour la fixation de la chaîne. Permet d'augmenter la tension de la chaîne en plus de fixer le restant de chaîne.

EMBALLAGE

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste des applications et code-barres. Cordon en Nylon à l'ouverture de la housse avec système d'ouverture et fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac.

E-3000 Plus

Chaîne pour les véhicules utilitaires avec des liens renforcés. Renforcée pour un usage intensif.

CARACTERISTIQUE

- L'épaisseur du lien est de 4,5 mm, 5,5 mm, 7 mm ou 8 mm.
- Surface en forme de diamant, fabriquée en acier inoxyda- ble spécial, avec des liens en profil «D» pour une bonne adhérence sur la neige et la glace.
- Traitement thermique de haute qualité — cémentation.
- Renforcé par des liens en profil «D» supplémentaires pour une meilleure adhérence et longévité.
- Instructions d'utilisation permettant un montage rapide.
- Approprié pour une utilisation sur les roues avant.
- Possible de l'utiliser sur les deux côtés.

EMBALLAGE

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste des applications et code-barres. Cordon en Nylon à l'ouverture de la housse avec système d'ouverture et fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac.

E-Max

Chaîne pour les véhicules utilitaires pour le transport de bois et les services professionnels travaillant dans des conditions difficiles.

CARACTERISTIQUE

- Les chaînes ont une maille tricotée et sont fabriquées en acier inoxydable spécial pour une bonne adhérence sur la neige et la glace.
- Traitement thermique de haute qualité — cémentation.
- Les liens sont faits de fil de profil «D» d'une épaisseur de 7 mm.
- Si vous souhaitez réduire l'usure sur le bord du pneu, les connexions sur la partie de la bande de roulement de la chaîne sont constituées d'une chaîne avec un profil circu- laire de 7 mm.
- Vous pouvez utiliser les chaînes sur les deux côtés, ce qui prolonge leur durée de vie.

V 5119 GEPRÜFT

TÜV AUSTRIA GS geprüfte Sicherheit

EMBALLAGE

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste des applications et code-barres. Cordon en Nylon à l'ouverture de la housse avec système d'ouverture et fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
½ paire dans le sac.

E-3000 Twin

Pour les roues jumelées, avec une maille asymétrique. Idéal pour une utilisation continue et de longue durée.

CARACTERISTIQUE

- L'épaisseur du lien est de 4,5 mm, 5,5 mm, 7 mm ou 8 mm.
- Surface en forme de diamant asymétrique, fabriquée en acier inoxydable spécial, avec des liens en profil «D» pour une bonne adhérence sur la neige et la glace.
- Traitement thermique de haute qualité -cémentation.

EMBALLAGE

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste des applications et code-barres. Cordon en Nylon à l'ouverture de la housse avec système d'ouverture et fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair ou ½ paire dans le sac en fonction de la taille du pneu.

V-Bar

Chaîne pour des conditions difficiles. Chaîne légère et maniable pour véhicules de moyenne puissance avec bande de roulement en coupe transversale. Pour une utilisation continue et exigeante sur la glace et la neige.

CARACTERISTIQUE

- Chaînon spécial haute résistance. Bande de roulement fabriquée avec un maillon tordu dichrome de 25 mm ou 28 mm (en fonction des tailles) avec extrémité brise- glace en forme de V.
- Chaîne latérale. Chaîne intérieure et extérieure fabriquée avec des chaînons en acier galvanisé.
- Système de tension. Caoutchouc circulaire avec des crochets de fixation qui permet une tension maximum de la chaîne neige.

EMBALLAGE

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste des applications et code-barres. Cordon en Nylon à l'ouverture de la housse avec système d'ouverture et fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac.

Véhicules légers

ATV

ATV Plus

E-Max

Chariot élévateur

Micro tracteur

Quad

Chasse-neige

Chaînes spécialement conçues pour être utilisées sur les véhicules ATV et véhicules légers sur terrains boueux ou enneigés, améliorant considérablement l'adhérence et la sécurité de conduite.

Fabriquées avec des matériaux à haute résistance qui garantissent une résistance et une durabilité élevées, même dans les conditions les plus extrêmes.

ATV

Pour l'OEP et motoculteurs. Pour un usage léger à modéré dans des conditions hivernales. Surface en forme de diamant.

CARACTERISTIQUE

- L'épaisseur du lien est de 4,5 mm ou 5,5 mm, avec un lien en profil «D», qui offre une bonne adhérence sur la neige et la glace.
- Acier inoxydable spécial.
- Traitement thermique de haute qualité — cémentation.
- La chaîne est entièrement galvanisée.
- Équipée d'une chaîne et d'un crochet de serrage.
- Instructions d'utilisation permettant un montage rapide.

EMBALLAGE

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste des applications et code-barres. Cordon en Nylon à l'ouverture de la housse avec système d'ouverture et fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac.

ATV Plus

Pour les chariots élévateurs et les petits tracteurs, pour une utilisation modérée ou exigeante. Surface asymétrique en forme de double diamant avec des liens renforcés.

CARACTERISTIQUE

- L'épaisseur du lien est de 4,5 mm ou 5,5 mm, avec un lien en profil «D», qui offre une bonne adhérence sur la neige et la glace.
- Acier inoxydable spécial
- Traitement thermique de haute qualité — cémentation.
- La chaîne est entièrement galvanisée.
- Équipée d'une chaîne et d'un crochet de serrage.
- Instructions d'utilisation permettant un montage rapide.

EMBALLAGE

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste des applications et code-barres. Cordon en Nylon à l'ouverture de la housse avec système d'ouverture et fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac

E-Max

Une chaîne pour les machines de travail, par exemple les transporteurs, les chariots élévateurs. Conçue pour une bonne adhérence sur la neige et la glace et lors de travaux dans des conditions difficiles.

CARACTERISTIQUE

- Approuvé conformément à la norme ON V5119.
- Les chaînes ont une maille tricotée et sont fabriquées en acier inoxydable spécial pour une bonne adhérence sur la neige et la glace.
- Traitement thermique de haute qualité — cémentation.
- Les liens sont faits de fil de profil «D» d'une épaisseur de 4,5 mm ou 5,5 mm.
- Vous pouvez utiliser les chaînes sur les deux côtés, ce qui prolonge leur durée de vie.
- Instructions d'utilisation permettant un montage rapide.

EMBALLAGE

Housse en rafia. Dessin imprimé. Anses cousues pour un meilleur maniement. Étiquette insérée avec liste des applications et code-barres. Cordon en Nylon à l'ouverture de la housse avec système d'ouverture et fermeture rapide. Inclut un kit de rechange.
1 pair dans un sac

Véhicules lourds et tracteurs

Traktor

Machinery

Machinery Plus

Top Grip

Chargeur sur pneus

Tracteur forestier

Chargeur forestier

Abatteuse-façonneuse à roues

Skidder

Porteur

Tracteur

Les conditions de travail difficiles et les terrains compliqués où les véhicules lourds et tracteurs font leur travail, nécessitent des solutions qui améliorent leurs performances et garantissent la sécurité des professionnels qui les utilisent.

Pour cette raison, SNOVIT propose une gamme de chaînes spécialement conçues et fabriquées pour offrir d'excellentes performances, garantissant sa fiabilité et sa compatibilité avec les différents types de véhicules.

Traktor

Chaîne d'une exécution «H», conçue pour un usage sur des machines agricoles, dans des conditions hivernales légères. Simple et fonctionnelle. Avec les liens renforcés sur les parties longitudinales de la chaîne.

CARACTERISTIQUE

- L'épaisseur du lien est de 6 mm, 7 mm, 8 mm ou 9,5 mm, avec un lien en profil «D», qui offre une bonne adhérence sur la neige et la glace.
- Traitement thermique de haute qualité — cémentation. Entièrement galvanisée.
- Utilisable sur les deux côtés, ce qui assure une durée de vie plus longue.
- Équipée d'une chaîne et d'un crochet de serrage.

EMBALLAGE

Elle est fournie dans une housse en raphia résistante ou dans une boîte en bois, selon la taille.

Machinery

Chaîne en forme de diamant, conçue pour un usage sur des machines agricoles, dans des conditions hivernales moyennes à rigoureuses.

CARACTERISTIQUE

- L'épaisseur du lien est de 7 mm, 8 mm ou 9,5 mm, avec un lien en profil «D», qui offre une bonne adhérence sur la neige et la glace.
- Traitement thermique de haute qualité — cémentation. Entièrement galvanisée.
- Utilisable sur les deux côtés, ce qui assure une durée de vie plus longue.
- Chaîne latérale intérieure avec une boucle de réglage pour un ajustement optimal au pneu.
- Équipée d'une chaîne et d'un crochet de serrage
- Bande de roulement et de côté liées par des anneaux soudés.

EMBALLAGE

Elle est fournie dans une housse en raphia résistante ou dans une boîte en bois, selon la taille.

Machinery Plus

Chaîne en forme de losange épais conçue pour un usage professionnel dans des conditions hivernales. Avec des liens renforcés, pour un usage continu sur la neige et sur la glace. Idéale pour le déneigement.

CARACTERISTIQUE

- Approuvé conformément à la norme ON V5119. L'épaisseur du lien est de 7 mm, 8 mm ou 9,5 mm, avec un lien en profil «D», qui offre une bonne adhérence sur la neige et la glace.
- Traitement thermique de haute qualité — cémentation. Entièrement galvanisée.
- Utilisable sur les deux côtés, ce qui assure une durée de vie plus longue.
- Chaîne latérale intérieure avec une boucle de réglage pour un ajustement optimal au pneu.
- Équipée d'une chaîne et d'un crochet de serrage.
- Bande de roulement et bande de côté liées par des anneaux soudés.

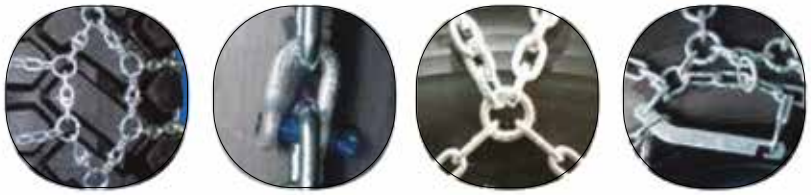

EMBALLAGE

Elle est fournie dans une housse en raphia résistante ou dans une boîte en bois, selon la taille.

Top Grip

Chaîne en forme de losange épais conçue pour un usage professionnel dans des conditions hivernales et dans la foresterie. La chaîne est principalement destinée aux grues lourdes qui ne nécessitent pas un niveau de protection élevé, mais de l'adhérence.

CARACTERISTIQUE

- L'épaisseur du lien est de 7 mm, 8 mm ou 9,5 mm, avec un lien en profil «D», qui offre une bonne adhérence sur la neige et la glace.
- Traitement thermique de haute qualité — cémentation. Entièrement galvanisée.
- Chaîne latérale intérieure avec une boucle de réglage pour un ajustement optimal au pneu.
- Équipée d'une chaîne et d'un crochet de serrage.
- Bande de roulement et bande de côté liées par des anneaux soudés.

EMBALLAGE

1 paire dans une boîte en bois.

Utilisation

	E-3000	E-3000 Plus	E-Max	E-3000 Twin	V-Bar	ATV	ATV Plus	E- Max ATV	Traktor	Machinery	Machinery Plus	Top Grip	Forest Grip	Forest Xtrem	Forest ring	Track
Chariot élévateur						●	●	●								
Micro tracteur						●	●	●								
Quad						●	●	●								
Chasse - neige						●	●	●								
Camion léger	●	●	●	●	●											
Camion	●	●	●	●	●											
Camion lourd	●	●	●	●	●											
Bus	●	●	●													
Chasse - neige			●													
Transport du bois			●	●												
Tracteur									●	●			●	●		
Chargeur sur pneus										●	●	●				
Tracteur forestier											●	●				
Chargeur forestier											●	●				
Abatteuse - façonneuse à roues											●	●	●	●		●
Porteur													●	●		●
Skidder											●	●	●	●	●	

Engins forestiers

Forest Skider

Forest Extreme

Ring

Tracteur

Abatteuse - façonneuse à roues

Porteur

Skidder

Travailler dans les forêts et les terrains impraticables est un défi qui nécessite de surmonter les obstacles et les situations inattendues.

La fiabilité et la résistance sont des facteurs cruciaux pour un travail sûr et efficace dans les domaines forestiers, un défi garanti par la gamme de chaînes forestières SNOVIT.

Conçues pour assurer une adhérence et une traction maximales, elles offrent une protection élevée des pneus et une durabilité extrême grâce aux matériaux à haute résistance utilisés pour leur fabrication. Une gamme de chaînes adaptables à tous types de machines et à tous types de terrains.

Forest Grip

La chaîne est destinée aux véhicules de récolte et d'enlèvement du bois. Elle se distingue par une bonne adhérence et une protection optimale des pneus. Elle est adaptée à toutes les conditions de terrain et particulièrement aux plus douces.

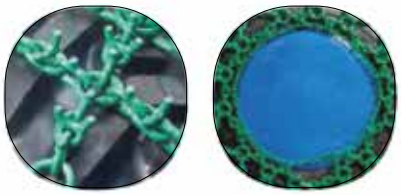

CARACTERISTIQUE

- Elle est fabriquée en alliage d'acier spécial et est entièrement thermiquement traitée, ce qui étend encore sa durée de vie
- La chaîne est également disponible dans les versions de 11 mm, 14 mm ou 16 mm
- La chaîne comprend un système de mise en tension, ce qui permet une utilisation sur tous les types de pneumatiques et une adaptation sur des pneus usés
- Les instructions de montage et les pièces de rechange sont fournies.

Possibilité de faire la chaine avec combinaison des pièces forgées en forme de lettre «S» et des anneaux, la chaîne est destinée à travailler dans des conditions difficiles, en particulier sur un terrain dur et rocheux.

- Elle se distingue par une tenue latérale importante, une bonne protection des pneus et des dommages minimaux du terrain, le cas échéant ;
- La chaîne est également disponible dans les versions de 11 mm, 14 mm, 16 mm ou 18 mm.
- En raison de sa conception et des pièces forgées, la chaîne se nettoie pendant la conduite.

EMBALLAGE

1 paire dans une caisse en bois.

Forest Xtrem

Chaîne pour les véhicules forestiers, destinés à la récolte et l'enlèvement du bois, pour un travail dans des conditions extrêmes.

CARACTERISTIQUE

- Elle se distingue par une exceptionnelle adhérence et stabilité du véhicule ainsi qu'une protection optimale des pneus.
- Fabriquée en alliage spécial, elle est entièrement traitée thermiquement (cémentée). La ténacité obtenue par le matériau entièremment traité thermiquement prolonge la durée de vie de la chaîne.
- La chaîne est disponible en sections de 11 mm, 14 mm ou 16 mm.
- La chaîne comprend un système de tension latérale, ce qui permet une utilisation sur tous les types de pneumatiques et une adaptat sur des pneus usés.
- En raison de sa conception et des pièces forgées, la chaîne se nettoie pendant la conduite
- Les instructions de montage et les pièces de rechange sont fournies.

Possibilité de faire la chaine avec combinaison des pièces forgées en forme de lettre «S» et des anneaux, la chaîne est destinée à travailler dans des conditions difficiles, en particulier sur un terrain dur et rocheux.

- Elle se distingue par une bonne adhérence, la stabilité du véhicule et la protection optimale des pneus.
- La chaîne peut être obtenue en exécution de 11 mm, 14 mm, 16 mm ou 18 mm.

EMBALLAGE

1 paire dans une caisse en bois.

Forest Ring

Chaîne en forme de H pour les travaux agricoles simples. Avec les liens renforcés sur les parties longitudinales de la chaîne.

CARACTERISTIQUE

- Meilleures tractions sur sols durs et mous.
- Conçue pour les applications extrêmes.
- Lien de traction en acier fortement allié d'une épaisseur de 27 mm - 32 mm.
- Diamètre 200 mm - 220 mm.
- Chaîne à maillons ronds de 15 mm - 18 mm.
- La chaîne complète est fabriquée en acier spécial allié au bore.
- Les chaînes sont durcies pour minimiser l'usure du matériau.
- Surface peinte. Conçue pour une excellente traction sur tous les terrains.

EMBALLAGE

1 paire dans une caisse en bois.

Engins forestiers-chenilles

Track Multi

Track Groove

Track Soft

Track Extrem

Track Combo MS

Track Combo GS

Track Combo ES

Track Mega

W-Track Multi

W-Track Groove

W-Track Soft

Abatteuse-façonneuse à roues

Porteur

La complexité des terrains forestiers nécessite des engins spécialisés capables d'augmenter la productivité avec le moins d'impact sur l'environnement.

Notre gamme de chenilles permet la meilleure adaptation à tout type de terrain, réalisant une prolongation de la durée de vie du pneu jusqu'à 60%, une réduction de la consommation de carburant par rapport aux autres marques, et une réduction de la pression au sol jusqu'à 50%, tout en garantissant une traction et une résistance extrêmes grâce à sa fabrication en acier au bore.

Track Multi

Forme universelle de profil qui permet une excellente adhérence et la stabilité de la machine sur différents types de sols. Elle convient pour les terrains abrupts et caillouteux, boueux et enneigés.

UTILISATION:
- Terrains caillouteux et difficiles ;
- Boue et neige.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale sur différents sols.
- En raison de sa forme, le profil offre une excellente adhérence entre le pneu et la chenille.
- Son système permet un nettoyage automatique pendant la conduite.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Possibilité de régler la tension des chenilles.
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée de vie.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Track Groove

Profil spécial qui permet une excellente adhérence et la stabilité de la machine sur différents types de sols. Convient à la fois sur terrains abrupts et caillouteux, boueux et enneigés.

UTILISATION:
- Terrains caillouteux et difficiles.
- Boue et neige.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale sur différents sols.
- En raison de sa forme, le profil offre une excellente adhérence entre le pneu et la chenille.
- Des rainures spéciales dans le profil améliorent l'adhérence sur la surface.
- Son système permet un nettoyage automatique pendant la conduite.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Possibilité de régler la tension des chenilles.
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée de vie.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Track Soft

En raison de sa forme, le profil offre une grande surface de contact au sol, ce qui signifie une excellente adhérence et une stabilité de la machine sur les surfaces boueuses et souples. Le profil laisse un impact minimum sur le sol de la forêt.

UTILISATION:
- Terrains souples et boueux ;
- Sur les terrains où il est impératif de laisser un impact minimum sur l'environnement et dans les sous-bois.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale aux terrains souples et boueux.
- Profil conçu pour minimiser l'impact sur le sol de la forêt.
- En raison de sa forme, le profil offre une excellente adhérence entre le pneu et la chenille.
- Son système permet un nettoyage automatique pendant la conduite.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Possibilité de régler la tension des chenilles.
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée de vie.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Track Xtrem

Les chenilles sont conçues pour les terrains les plus difficiles. La conception du profil offre une excellente adhérence et une stabilité de la machine sur les terrains abrupts, et une traction constante entre le pneu et la chenille.

UTILISATION:
- Terrains caillouteux et difficiles.
- Profil pour des terrains plus abrupts.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale sur sols difficiles.
- En raison de sa forme, le profil offre une excellente adhérence entre le pneu et la chenille.
- Son système permet un nettoyage automatique pendant la conduite.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Possibilité de régler la tension des chenilles.
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée de vie.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Track Combo MS

Combinaison des profils MULTI et SOFT. La chenille offre plus d'adhérence, même sur un terrain changeant.

UTILISATION:
- Terrains difficiles.
- Boue et neige.
- Terrains souples et boueux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale sur différents sols.
- En raison de sa forme, le profil offre une excellente adhérence entre le pneu et la chenille.
- Son système permet un nettoyage automatique pendant la conduite.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des che- nilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Possibilité de régler la tension des chenilles.
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée de vie.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.





EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Track Combo GS

Combinaison des profils GROOVE et SOFT. La chenille offre plus 'adhérence, même sur un terrain changeant.

UTILISATION:
- Terrains difficiles.
- Boue et neige.
- Terrains souples et boueux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale sur différents sols.
- En raison de sa forme, le profil offre une excellente adhérence entre le pneu et la chenille.
- Des rainures spéciales dans le profil améliorent l'adhérence sur la surface.
- Son système permet un nettoyage automatique pendant la conduite.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Possibilité de régler la tension des chenilles.
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée de vie.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.



EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Track Combo ES

Combinaison des profils EXTREME et SOFT. La chenille offre plus d'adhérence, même sur un terrain changeant.

UTILISATION:
- Terrains caillouteux.
- Boue et neige.
- Terrains souples et boueux.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale sur différents sols.
- En raison de sa forme, le profil offre une excellente adhérence entre le pneu et la chenille.
- Son système permet un nettoyage automatique pendant la conduite.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Possibilité de régler la tension des chenilles.
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée de vie.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.



EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

Track Mega

Le profil MEGA est une mise à niveau du profil SOFT, développé pour les conditions qui requièrent une surface supplémentaire de chenilles – sur les terrains très acqueux ou pour une meilleure stabilité de la machine.

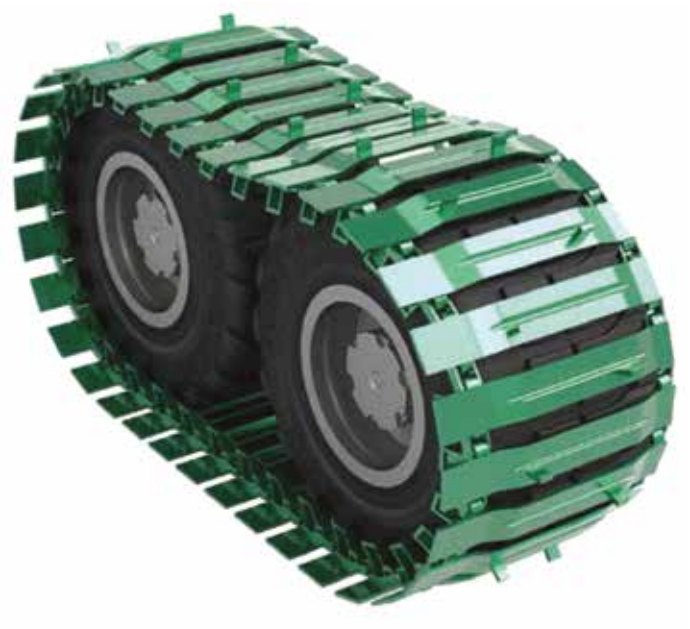

UTILISATION:
- Terrains souples et boueux.
- Sur les terrains où il est impératif de laisser un impact minimum sur l'environnement et dans les sous-bois.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale aux terrains souples et boueux.
- Profil conçu pour minimiser l'impact sur le sol de la forêt.
- En raison de sa forme, le profil offre une excellente adhérence entre le pneu et la chenille.
- Le profil d'élongation de la possibilité des deux côtés.
- Son système permet un nettoyage automatique pendant la conduite.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Possibilité de régler la tension des chenilles.
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Le centrage automatique du pneu prolonge sa durée de vie.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 2 palettes.

W-Track Multi

Destinée aux machines forestières à 6 roues souhaitant protéger les pneus et assurer une meilleure adhérence dans des conditions extrêmes. Forme universelle de profil qui permet une excellente adhérence et la stabilité de la machine sur différents types de sols. Convient à la fois sur terrains abrupts et caillouteux, boueux et enneigés.

UTILISATION:
- Terrains caillouteux et difficiles.
- Boue et neige.
- Au lieu des chaînes forestières.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale sur différents sols.
- En raison de sa forme, le profil offre une excellente adhérence entre le pneu et la chenille.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.



EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 1 palette.

W-Track Groove

Destinée aux machines forestières à 6 roues souhaitant protéger les pneus et assurer une meilleure adhérence dans des conditions extrêmes. Forme universelle de profil qui permet une excellente adhérence et la stabilité de la machine sur différents types de sols. Elle convient pour les terrains abrupts et caillouteux, boueux et enneigés.

UTILISATION:
- Terrains caillouteux et difficiles.
- Boue et neige.
- Au lieu des chaînes forestières.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale sur différents sols.
- En raison de sa forme, le profil offre une excellente adhérence entre le pneu et la chenille.
- Des rainures spéciales dans le profil améliorent l'adhérence sur la surface.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 1 palette.

W-Track Soft

Destinée aux machines forestières à 6 roues souhaitant protéger les pneus et assurer une meilleure adhérence dans des conditions extrêmes. En raison de sa forme, le profil offre une grande surface de contact sur sol forestier, ce qui signifie une excellente adhérence et une stabilité de la machine sur les surfaces boueuses et souples. Le profil laisse un impact minimum sur le sol de la forêt.

UTILISATION:
- Terrains souples et boueux.
- Sur les terrains où il est impératif de laisser un impact mini- mum sur l'environnement et dans les sous-bois.
- Au lieu des chaînes forestières.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:
- Adhérence optimale aux terrains souples et boueux.
- Profil conçu pour minimiser l'impact sur le sol de la forêt.
- En raison des grands profils de surface, ce qui réduit l'affaisse- ment dans le sol vaseux.
- Possède un isolant thermique qui réduit l'usure des chenilles.

DONNÉES TECHNIQUES:
- Réduction/allongement facile des chenilles.
- Possibilité d'ajout de dents soudées.
- Possibilité de galvaniser.
- Possibilité d'enchaînements de Ø22 mm et de Ø30 mm.

EMBALLAGE

Un set complet de chenilles sur 1 palette.

Chaînes de securité

TPC-GN TPC-GX TPC-GP TPC-RNG TPC-SN TPC-KRP

Camion à benne

Chargeur sur pneus

La fiabilité des chaînes de protection garantit une sécurité maximale et maintient l'activité minière sans que les défaillances des pneus n'entravent le bon fonctionnement des engins.

Les coupures, crevaisons et autres dommages aux pneus sont le plus grand risque auquel ce type de machine est exposé, ce qui peut être évité avec l'utilisation de notre gamme de chaînes de sécurité, fabriquées avec différents filets et protections qui parviennent à prolonger la durée de vie du pneu jusqu'à 50%.

TPC-GN

Avec l'utilisation de chaînes de protection, nous protégeons les pneus contre les dommages et prolongons leur durée de vie jusqu'à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. Cela est important pour les charges importantes et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les caractéristiques souhaitées avec le processus de cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique et contenir la concentration correcte de carbone et d'autres éléments d'alliage, ce qui permet un traitement thermique de qualité et ainsi une dureté élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage des roues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir quelle que soit la forme du lien torsadé.
- Pièce forgée avec un relief qui protège le pneu et offre égale- ment une meilleure adhérence.
- En plus d'une meilleure adhérence, la forme permet égale- ment un meilleur traitement thermique de la pièce forgée la durée de vie de la chaîne est plus longue.

POUR:

- La construction.
- Les carrières.
- L'excavation ouverte.
- L'exploitation minière.

FONCTIONNALITÉ:

- En raison de la forme dentée, une meilleure adhérence est garantie en plus de la protection.

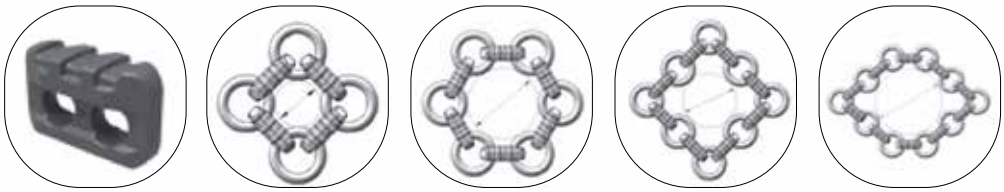

TPC-GX

Avec l'utilisation de chaînes de protection, nous protégeons les pneus contre les dommages et prolongons leur durée de vie jusqu'à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. Cela est important pour les charges importantes et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les caractéristiques souhaitées avec le processus de cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique et contenir la concentration correcte de carbone et d'autres éléments d'alliage, ce qui permet un traitement thermique de qualité et ainsi une dureté élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage des roues.

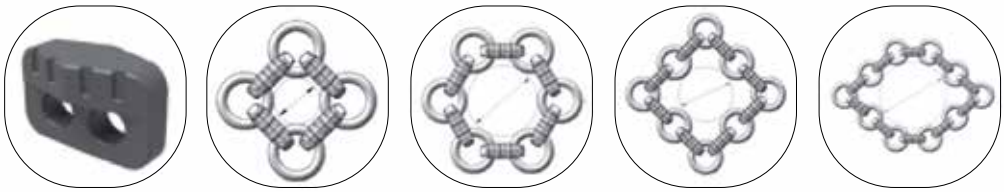

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir quelle que soit la forme du lien torsadé.
- La pièce forgée n'a pas de relief, par conséquent elle offre une plus grande surface de contact, qui assure une meilleure protection des pneus et une conduite stable.
- À cause d'un relief réduit, l'adhérence est plus faible qu'avec les autres pièces forgées.

POUR:
- La construction.
- Les décharges.
- Les scories.
- L'excavation quotidienne.
- L'exploitation minière.

FONCTIONNALITÉ:
- La forme de l'élément de protection permet une meilleure protection des pneus.

TPC-GP

Avec l'utilisation de chaînes de protection, nous protégeons les pneus contre les dommages et prolongons leur durée de vie jusqu'à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. Cela est important pour les charges importantes et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les caractéristiques souhaitées avec le processus de cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique et contenir la concentration correcte de carbone et d'autres éléments d'alliage, ce qui permet un traitement thermique de qualité et ainsi une dureté élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage des roues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir quelle que soit la forme du lien torsadé.
- Pièce forgée avec un relief qui protège le pneu et offre égale- ment une meilleure adhérence.
- En plus d'une meilleure adhérence, la forme permet égale- ment un meilleur traitement thermique de la pièce forgée la durée de vie de la chaîne est plus longue.

POUR:

- La construction.
- Les carrières.
- L'excavation ouverte.
- L'exploitation minière.

FONCTIONNALITÉ:

- En raison de la forme dentée, une meilleure adhérence est garantie en plus de la protection.






TPC-RNG

Avec l'utilisation de chaînes de protection, nous protégeons les pneus contre les dommages et prolongons leur durée de vie jusqu'à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. Cela est important pour les charges importantes et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les caractéristiques souhaitées avec le processus de cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique et contenir la concentration correcte de carbone et d'autres éléments d'alliage, ce qui permet un traitement thermique de qualité et ainsi une dureté élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage des roues.

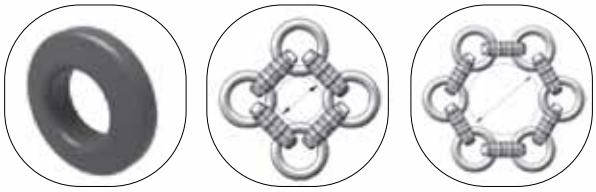

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir quelle que soit la forme du lien torsadé.
- La pièce forgée n'a pas de relief, par conséquent elle offre une plus grande surface de contact qui assure une meilleure protection des pneus et une meilleure stabilité lorsque vous conduisez.
- Grâce aux liens densément torsadés, l'adhérence est améliorée.

POUR:
- Les décharges
- Les carrières
- L'excavation ouverte
- L'exploitation minière.

FONCTIONNALITÉ:
- La forme contribue à une meilleure protection des pneus l'augmentation de la distance du terrain.

TPC-SN

Avec l'utilisation de chaînes de protection, nous protégeons les pneus contre les dommages et prolongons leur durée de vie jusqu'à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. Cela est important pour les charges importantes et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les caractéristiques souhaitées avec le processus de cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique et contenir la concentration correcte de carbone et d'autres éléments d'alliage, ce qui permet un traitement thermique de qualité et ainsi une dureté élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage des roues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir quelle que soit la forme du lien torsadé.
- La pièce forgée n'a pas de relief, par conséquent elle offre une plus grande surface de contact qui assure une meilleure protection des pneus et une meilleure stabilité lorsque vous conduisez.
- À cause d'un relief réduit, l'adhérence est plus faible qu'avec les autres pièces forgées.
- Conçue pour des machines plus faciles, la surface de la pièce forgée est plus petite et la chaîne plus légère.

POUR:

- Les décharges.
- Les usines sidérurgiques.

FONCTIONNALITÉ:

- La forme du profil permet une meilleure protection des pneus.

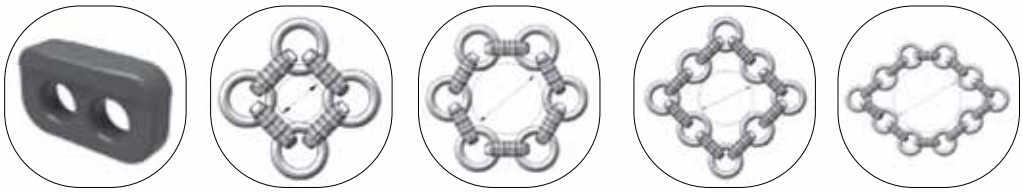

TPC-KRP

Avec l'utilisation de chaînes de protection, nous protégeons les pneus contre les dommages et prolongons leur durée de vie jusqu'à 40-50%.
La durée de vie utile des chaînes de protection dépend du traitement thermique correct des éléments.
La dureté du noyau garantit la solidité du matériau. Cela est important pour les charges importantes et la durabilité de la chaîne. Nous garantissons les caractéristiques souhaitées avec le processus de cémentation.
Le matériau doit être adapté au traitement thermique et contenir la concentration correcte de carbone et d'autres éléments d'alliage, ce qui permet un traitement thermique de qualité et ainsi une dureté élevée.
Outre la protection, les chaînes offrent également une meilleure adhérence et réduisent le risque de patinage des roues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
- Forme des pièces forgées que vous pouvez choisir quelle que soit la forme du lien torsadé.
- Pièce forgée avec un relief qui protège le pneu et offre également une meilleure adhérence.
- En plus d'une meilleure adhérence, la forme permet également un meilleur traitement thermique de la pièce forgée la durée de vie de la chaîne est plus longue.

POUR:
- La construction.
- Les carrières.
- L'excavation ouverte.
- L'exploitation minière.

FONCTIONNALITÉ:
- En raison de la forme dentée, une meilleure adhérence est garantie en plus de la protection.






Formulaires

Chenilles

Type d´engin

☐ Abatteuse - façonneuse à roues

☐ Porteur

Marque: .....

Modèle: .....

Poids: .....

Type de terrain

☐ Terrain escarpé

☐ Terrain rocheux

☐ Terrain exigeant

☐ Terrain irrégulier

☐ Terrain mou

☐ Terrain très mou

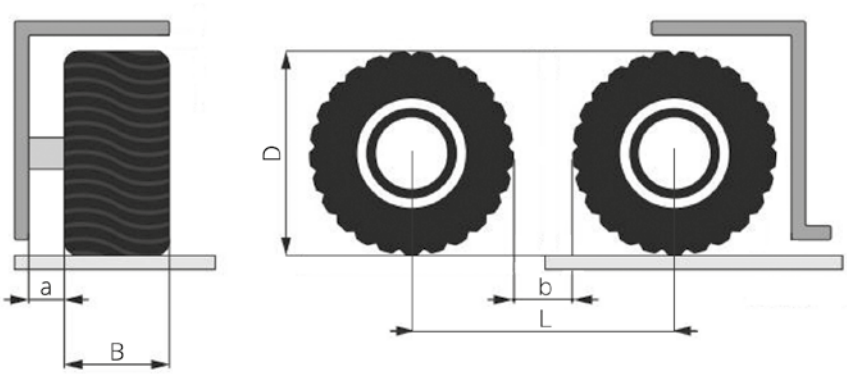

D: ..... mm.

B: ..... mm.

L: ..... mm.

a: ..... mm.

b: ..... mm.

Chaîne de protection pour pneus

Type d´engin

☐ Camion à benne

☐ Chargeur sur pneus

Marque: .....

Modèle: .....

Poids: .....

Pneumatique

Dimensions: ..... Marque: .....

Profil: ..... Modèle: .....

Terrain

Type de roche: .....

Modèle: .....

Pourcentage de quartz: .....

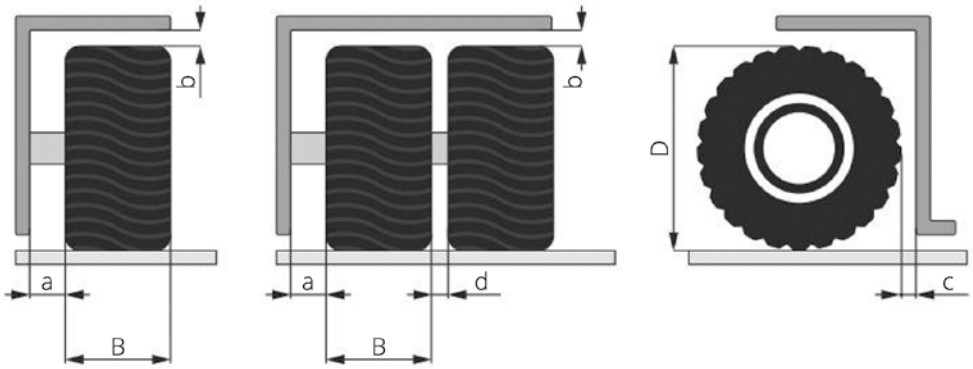

a: ..... mm.

b: ..... mm.

B: ..... mm.

c: ..... mm.

d: ..... mm.

D: ..... mm.

Garantie

Garantie des produits Snovit

Les produits Snovit bénéficient d'**une garantie légale de deux ans contre les non-conformités** en vertu des lois de protection du consommateur du pays dans lequel la vente a lieu.

Conformément à la législation en vigueur, les consommateurs ont, entre autres, le droit d'obtenir du vendeur, et si les conditions légales sont remplies, du fabricant, la réparation ou le remplacement gratuit des produits révélant un défaut de conformité, à condition que ce défaut existait lors de la livraison du produit et ne résulte pas de son utilisation incorrecte, dans les 24 mois après sa livraison.

Qu'est-ce qu'un défaut de conformité?

Un produit peut faire l'objet d'une réclamation si:

- Il ne convient pas aux utilisations auxquelles les produits du même type sont habituellement destinés.
- Il n'est pas conforme à la description donnée par le vendeur et ne possède pas les qualités du produit que le vendeur a présenté au consommateur sous la forme d'un échantillon ou d'un modèle.
- Il ne présente pas la qualité et les performances habituelles d'un produit du même type auxquelles le consommateur et l'utilisateur peuvent raisonnablement s'attendre, compte tenu de la nature du produit et, le cas échéant, des déclarations publiques sur les caractéristiques spécifiques des produits faites par le vendeur, le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.
- Il ne convient pas à un usage particulier demandé par le consommateur lorsqu'il l'a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, à condition que le vendeur ait accepté que le produit soit adapté à cet usage.

Comment et quand le consommateur peut-il faire valoir les droits conférés par la garantie légale?

Le consommateur peut faire valoir les droits découlant de la garantie légale pour défaut de conformité existant au moment de la livraison du produit et dont la manifestation a lieu dans les 24 mois suivant la livraison du produit. Sauf preuve d'une utilisation incorrecte, après analyse technique préalable, il est présumé que tout défaut de conformité constaté dans les 6 mois suivant la livraison du produit existait déjà au moment de la livraison, sauf si cette présomption est incompatible avec la nature du produit ou la nature du défaut de conformité. Les consommateurs peuvent bénéficier de la garantie légale dans la mesure où ils peuvent prouver l'achat du produit (par exemple, par facture ou ticket d'achat).

Quelle est la procédure à suivre en cas de défaut de conformité?

Lorsque le client ou l'utilisateur final a connaissance d'un défaut de conformité d'un produit Snovit, il peut contacter le distributeur ou le vendeur auprès duquel il a acheté le produit afin de faire valoir ses droits en vertu des lois en vigueur.

Notre Service Clients vérifiera les réclamations des distributeurs, des vendeurs et des clients finaux, si les conditions prévues par la loi en vigueur sur la protection des consommateurs sont remplies. Si le problème demande un diagnostic technique pour déterminer s'il y a un défaut de conformité, une procédure de réclamation sera ouverte sur la base de la demande d'informations (généralement l'image du produit non conforme), qui peut inclure le retrait du produit pour un contrôle.

S'il est établi que les conditions prévues par la loi applicable sont remplies, le client a le droit de faire réparer ou remplacer gratuitement le produit non conforme par Snovit, sauf si la réparation demandée est objectivement impossible ou disproportionnée par rapport à l'autre, compte tenu de la valeur du produit, de la nature de la non-conformité et de la possibilité d'appliquer une réparation alternative sans inconvénient majeur pour le client.

SERVICE CLIENTS
clientes@snovit.eu

snovit
accessories for people

COMERCIAL JOPE S.L | Polígono Industrial de Egüés, Calle Z, nº 25 | 31486 EGÜÉS | NAVARRA | SPAIN
Tel. (+34) **948 331 313** | e-mail: info@snovit.eu | **www.snovit.eu**

HORXE DISEÑO REF. 80008 09/2020

JOPE